

LINTZAAGMACHINE TT50BS - 400V



€4 .850,00 (excl. BTW)




Professionele Lintzaagmachine voorzien van een driefasige 400V inductiemotor (5,5PK), voetrem en snelstop. Ten opzichte van klassieke machines met koolstofborstelmotoren heeft u met deze lintzaag twee voordelen. De inductiemotor is zowel stiller als krachtiger. De aanloopwielen begeleiden het zaaglint zowel boven als onder de werktafel voor een optimale geleiding. De werktafel van deze lintzaag is volledig in gietijzer en kan tot 45° of -10° gekanteld worden. Standaard is deze machine voorzien van een nauwkeurige lengtegeleider en van een verstekgeleider. Voorzien van een aansluiting voor afzuiging.

Optioneel is een mobiele basis verkrijgbaar.

Verschillende breedtes zaaglint in gehard staal 'Flexback' beschikbaar tussen 20mm en 32mm breedte, een bimetaal lint (14 TPI) van 27mm breedte of een widia-bezet zaaglint (3 TPI) van 27mm breedte.

Artikelnummer: REBS50

GALERIJAFBEELDINGEN

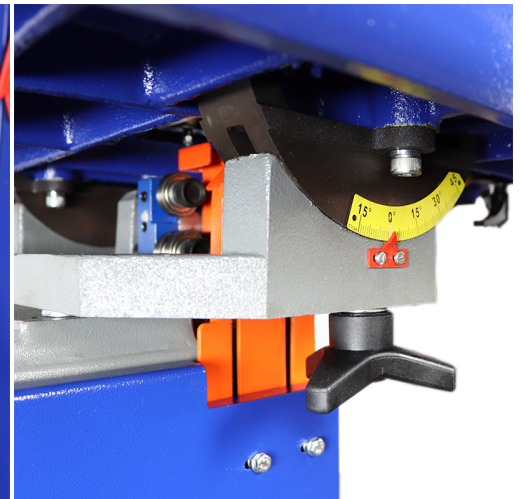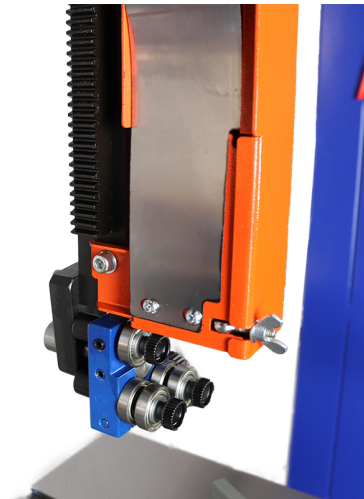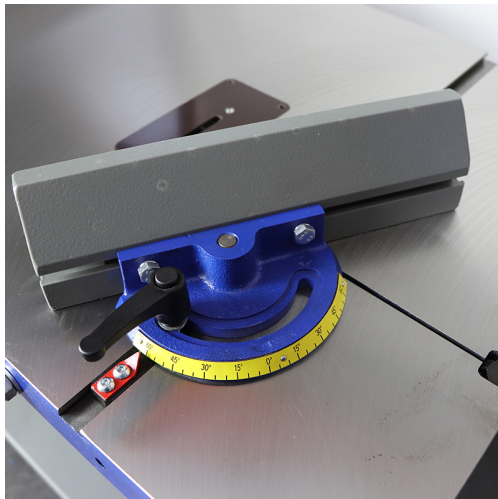

Professionele lintzaagmachine voorzien van een driefasige 400V inductiemotor (5,5PK), voetrem en snelstop.

Zowel geschikt voor massiefwerk als verfijnd rondzaagwerk. Ten opzichte van klassieke machines met koolstofborstelmotoren heeft u met deze lintzaag twee voordelen. De inductiemotor is zowel stiller als krachtiger. De volle aanloopwielen begeleiden het zaaglint zowel boven als onder de werktafel voor een optimale geleiding. Deze loopwielen zijn voorzien van een rubberen bekleding om de levensduur van uw zaaglint te optimaliseren. Tenslotte heeft deze machine dikke borstels om de levensduur van het rubber te verlengen. Deze lintzaagmachine beschikt over een maximale snijhoogte van 504mm en een maximale

doorgang van 480mm. De hoogte is eenvoudig instelbaar dankzij de draaiknop en tandheugel. De wielkasten zijn voorzien van veiligheidsdeuren.

De werktafel van deze lintzaag is volledig in gietijzer en kan tot 45° of -10° gekanteld worden. Standaard is deze machine voorzien van een nauwkeurige lengtegeleider en van een verstekgeleider. Deze laat zich erg gemakkelijk over de werktafel verplaatsen in de daarvoor voorziene gleuven. Het geheel is erg stabiel, mede dankzij de torsievrije constructie. De machine is voorzien van een afsluiting voor afzuiging. Een stabiele, onderhoudsvrije constructie met een rustige, stabiele en vooral precieze loop. Met ingebouwde vensters om de loop van het zaaglint te controleren.

PRODUCTINFORMATIE

- Torsievrije constructie
- Gietijzeren werktafel (kantelbaar)
- Precieze diepteregeling met draaiknop
 - Max. hoogte: 504mm
 - Max. uitlading: 480mm
 - Verstekgeleider
 - Volle aandrijfwielen
 - Inductiemotor 5.5PK
- Loopwielen met rubber en borstel
 - Dubbele kogellagering
 - Voetrem

BESCHRIJVING

Professionele lintzaagmachine voorzien van een driefasige 400V inductiemotor (5,5PK), voetrem en snelstop.

Zowel geschikt voor massiefwerk als verfijnd rondzaagwerk. Ten opzichte van klassieke machines met koolstofborstelmotoren heeft u met deze lintzaag twee voordelen. De inductiemotor is zowel stiller als krachtiger. De volle aanloopwielen begeleiden het zaaglint zowel boven als onder de werktafel voor een optimale geleiding. Deze loopwielen zijn voorzien van een rubberen bekleding om de levensduur van uw zaaglint te optimaliseren. Tenslotte heeft deze machine dikke borstels om de levensduur van het rubber te verlengen. Deze lintzaagmachine beschikt over een maximale snijhoogte van 504mm en een maximale doorgang van 480mm. De hoogte is eenvoudig instelbaar dankzij de draaiknop en tandheugel. De wielkasten zijn voorzien van veiligheidsdeuren. De werktafel van deze lintzaag is volledig in gietijzer en kan tot 45° of -10° gekanteld worden. Standaard is deze machine voorzien van een nauwkeurige lengtegeleider en van een verstekgeleider. Deze laat zich erg gemakkelijk over de werktafel verplaatsen in de daarvoor voorziene

gleuven. Het geheel is erg stabiel, mede dankzij de torsievrije constructie. De machine is voorzien van een afsluiting voor afzuiging. Een stabiele, onderhoudsvrije constructie met een rustige, stabiele en vooral precieze loop. Met ingebouwde vensters om de loop van het zaaglint te controleren.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	355 kg
Dimensies	228,5 × 86 × 104 cm
Motor	5.5 PK
Voltage	3 x 400V
Zaagsnelheid	28m/s
Werkblad	550x722mm
Kanteling werkblad	-15° - 45°
Max. zaaghoogte	504mm
Max. uitlading	480mm
Lengte zaaglint	4670mm
Breedte zaaglint	6mm-40mm