



OUTLET | CONTOURSCHUURMACHINE MET OSCILLATIE SPINDLE SANDER TT140





~~€454,54~~ **€329,75** (excl. BTW)

SHOWROOM MODEL - NIEUW

De TT140 is een contourschuurder met oscillerende beweging en kantelbare werktafel, die standaard met 3 schuurrollen geleverd wordt.

Artikelnummer: 0SSCF140-1

GALERIJAFBEELDINGEN

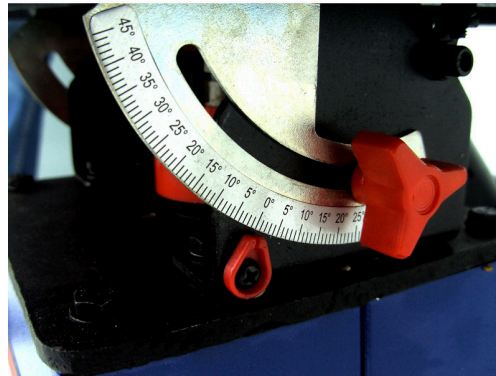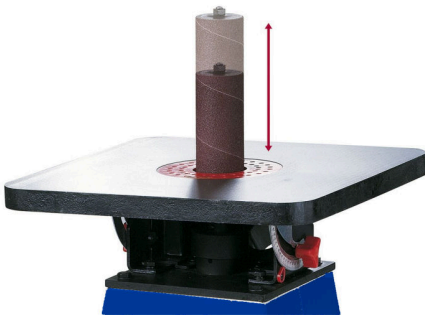

Met deze contourschuuder met oscillerende beweging wordt het schuren van ronde stukken kinderspel.

Dit tafelmodel is compatibel met verscheidene diktes van schuurrollen. Dankzij de op- en neergaande beweging (oscillatie) van de schuurrol laat de schuurmachine geen strepen na op het hout. Ze wordt standaard geleverd met drie schuurrollen (20 x 90 mm, 35 x 140 mm en 50 x 140 mm) en vijf inlegingen. De aan-uitschakelaar heeft een onderspanningsbeveiliging, in overeenstemming met IP54. De machine is verder voorzien van een afvoermond waarop een stofvanger geplaatst kan worden. Op het frame is een handig schap voorzien waarop de schuurhulzen en inlegingen geplaatst kunnen worden.

De werktafel kan 45° gekanteld worden om schuin te schuren.

PRODUCTINFORMATIE

- Oscillerende en draaiende schuurrol
- Standaard geleverd met 3 schuurrollen en 5 inlegingen
 - Afvoermond 50 mm
 - Onderspanningsbeveiliging
- Werktafel (370 x 370 mm) kan 45° gekanteld worden
 - Handig schap
 - Motor 230 V / 370 W

BESCHRIJVING

Met deze contourschuurder met oscillerende beweging wordt het schuren van ronde stukken kinderspel. Dit tafelmodel is compatibel met verscheidene diktes van schuurrollen. Dankzij de op- en neergaande beweging (oscillatie) van de schuurrol laat de schuurmachine geen strepen na op het hout. Ze wordt standaard geleverd met drie schuurrollen (20 x 90 mm, 35 x 140 mm en 50 x 140 mm) en vijf inlegingen. De aan-uitschakelaar heeft een onderspanningsbeveiliging, in overeenstemming met IP54. De machine is verder voorzien van een afvoermond waarop een stofvanger geplaatst kan worden. Op het frame is een handig schap voorzien waarop de schuurhulzen en inlegingen geplaatst kunnen worden. De werktafel kan 45° gekanteld worden om schuin te schuren.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	33 kg
Dimensies	395 × 395 × 510 cm
Kanteling	45°
Korrel	K80, K100, K120

Voltage	230 V
Werktafel	370 x 370 mm
Uitlaat	50 mm
Rolsnelheid	1400 t/min