

PANEELZAAG SLIDING TT2600SX



€4 .607,44 (excl. BTW)

De platenzaag TT2600 heeft met 2600mm de grootste capaciteit van alle paneelzagen uit onze Comfort Line serie. Met deze machine is het mogelijk om onder andere grote keukenpanelen te verzagen. Dit model paneelzaag is voorzien van een zware, gietijzeren werktafel die een erg goede vlakheid biedt. De telescopische afkortgeleider is voorzien van een flipstop met fijnregeling. Zowel de gietijzeren werktafel als het prismatisch rollensysteem beschikken over T-slots voor het plaatsen van een verstekgeleider (standaard meegeleverd). Om de hoogte en de kanteling van het zaagblad in te stellen, is de machine voorzien van grote handwielen. Met voorritser om beplakte panelen te verzagen. Omwille van het zaagblad met diameter 315mm kan deze paneelzaag ook massief zaagwerk tot 100mm uitvoeren.



Optioneel leverbaar met een handige, verrijdbare kit TT99.

Artikelnummer: Nvt

VARIATIES

Beeld	Artikelnummer	Omschrijving	Voltage	Prijs
	0SLCF2600SXT		3 x 400V	€4 .607,44 (excl. BTW)
	0SLCF2600SXS		230 V	€4 .607,44 (excl. BTW)

GALERIJAFBEELDINGEN

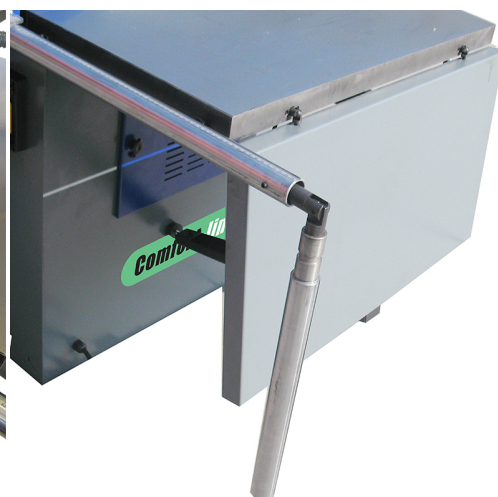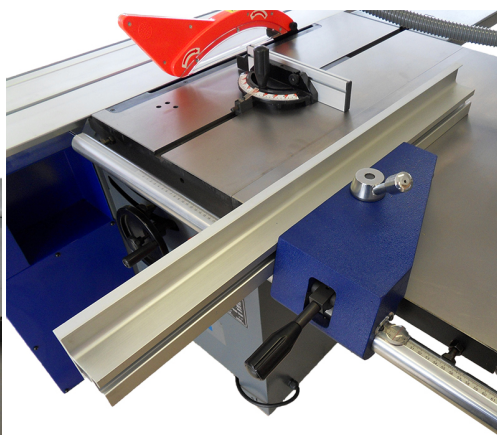



De platenzaag TT2600 heeft met 2600mm de grootste capaciteit van alle paneelzagen uit onze Comfort Line serie. Met deze machine is het mogelijk om onder andere grote keukenpanelen te verzagen. Dit model paneelzaag is voorzien van een zware, gietijzeren werktafel die een erg goede vlakheid biedt. Daarnaast is een verbreding standaard inbegrepen. Deze verbreding kan aan beide kanten van de werktafel geplaatst worden. Het hoogwaardig, prismatisch slidingsysteem heeft een totale zaaglengte van 2600mm. De afkortwagen is voorzien van een extra roller waardoor u gemakkelijk met grote platen kan werken. De telescopische afkortgeleider is voorzien van een flipstop met fijnregeling. Ook de breedtegeleider is met behulp van een fijnregelsysteem eenvoudig in te stellen.

Zowel de gietijzeren werktafel als het prismatisch rollensysteem zijn voorzien van T-slots voor het plaatsen van een verstekgeleider. Deze verstekgeleider komt ook standaard geleverd met de machine. Het zaagblad is kantelbaar tot maximum 45°. Daarnaast heeft deze paneelzaag ook een voorritser om gelamineerde panelen te versnijden. Om de hoogte en de kanteling van het zaagblad in te stellen, is de machine voorzien van grote handwielen. De Sliding Comfort TT2600 is voorzien van een krachtige, geruisloze inductiemotor dubbele riemaandrijving en zwaluwstaartbehuizing. Beschikbaar met een motor op 230V (4PK) of 3x400V (5PK). Tenslotte beschikt de stofkap over een transparant scherm. Hierdoor kan u tijdens het groeven steeds een duidelijk zicht houden op het werkstuk en precies te werk gaan.

Het slidingsysteem is eenvoudig afneembaar. Op deze manier kan u de machine gemakkelijk opbergen wanneer ze niet in gebruik is. Tenslotte kunnen ook de tafel en de geleiderail ingeklapt worden. Op deze manier is het geen probleem om de machine zelfs in kleine werkplaatsen te gebruiken.

Optioneel leverbaar met een handige, verrijdbare kit TT99.

PRODUCTINFORMATIE

- Vlakke, gietijzeren werktafel met T-slot
 - Verstekgeleider
- Slidingsysteem (2600x270mm) met T-slot
 - Extra roller op loopwagen
- Inductiemotor 230V (4PK) of 3x400V (5PK)
 - Zwaluwstaartbehuizing
 - Dubbele aandrijfriem
 - Fijnregeling op geleiders
- Handige, grote draaiwielen voor hoogte- en kantelregeling van het zaagblad
 - Transparante stofkap
- Inklapbare tafel en geleiderail

BESCHRIJVING

De platenzaag TT2600 heeft met 2600mm de grootste capaciteit van alle paneelzagen uit onze Comfort Line serie. Met deze machine is het mogelijk om onder andere grote keukenpanelen te verzagen. Dit model paneelzaag is voorzien van een zware, gietijzeren werktafel die een erg goede vlakheid biedt. Daarnaast is een verbreding standaard inbegrepen. Deze verbreding kan aan beide kanten van de werktafel geplaatst worden. Het hoogwaardig, prismatisch slidingsysteem heeft een totale zaaglengte van 2600mm. De afkortwagen is voorzien van een extra roller waardoor u gemakkelijk met grote platen kan werken. De telescopische afkortgeleider is voorzien van een flipstop met fijnregeling. Ook de breedtegeleider is met behulp van een fijnregelsysteem eenvoudig in te stellen. Zowel de gietijzeren werktafel als het prismatisch rollensysteem zijn voorzien van T-slots voor het plaatsen van een verstekgeleider. Deze verstekgeleider komt ook standaard geleverd met de machine. Het zaagblad is kantelbaar tot maximum 45°. Daarnaast heeft deze paneelzaag ook een voorritser om gelamineerde panelen te versnijden. Om de hoogte en de kanteling van het zaagblad in te stellen, is de machine voorzien van grote handwielen. De Sliding Comfort TT2600 is voorzien van een krachtige, geruisloze inductiemotor dubbele riemaandrijving en zwaluwstaartbehuizing. Beschikbaar met een motor op 230V (4PK) of 3x400V (5PK). Tenslotte beschikt de stofkap over een transparant scherm. Hierdoor kan u tijdens het groeven steeds een duidelijk zicht houden op het werkstuk en precies te werk gaan. Het slidingsysteem is eenvoudig afneembaar. Op deze manier kan u de machine gemakkelijk opbergen wanneer ze niet in gebruik is. Tenslotte kunnen ook de tafel en de geleiderail ingeklapt worden. Op deze manier is het geen probleem om de machine zelfs in kleine werkplaatsen te gebruiken. Optioneel leverbaar met een handige, verrijdbare kit TT99.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	250 kg
Motor	4 PK, 5 PK
Voltage	230 V, 3 x 400V
Nominale snelheid	4500rpm
Zaagdiepte 45°	80mm
Zaagdiepte 90°	100mm
Zaagdiepte 45° (Ø255mm)	60mm
Zaagdiepte 90° (Ø255mm)	75mm
Tafel	800x380mm
Tafel (extensie)	800x440mm
Tafel (achter)	500x310mm
Sliding tafel	760x530mm
Sliding lengte	2600mm