PNEUMATISCHE BOORMACHINE VOOR RIJBORINGEN LINE DRILLER TT13LDPN

€2 .045,45 (excl. BTW)

De Line Driller is dé betaalbare oplossing voor uw rijboringen, met een inductiemotor van 2 pk en een module van 13 boringen per keer. Pneumatische bediening met voetpedaal.

Artikelnummer: 0LD13PNE

GALERIJAFBEELDINGEN

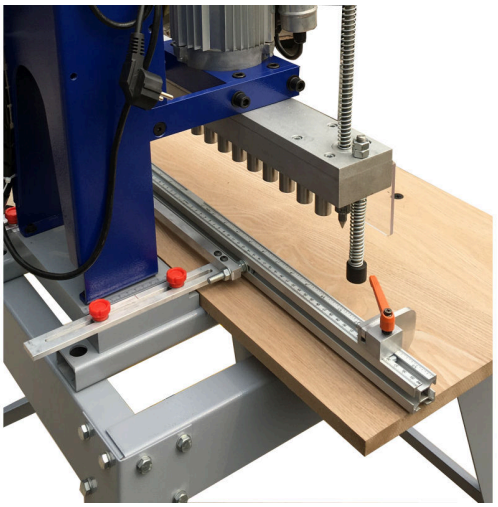

De Line Driller is dé betaalbare oplossing voor uw rijboringen!

De machine heeft een krachtige inductiemotor van 2 pk met een module van 13 boringen per keer, telkens met een tussenafstand van 32 mm, met pneumatische bediening met voetpedaal. De aluminium geleiders zijn voorzien van handige 'flip stops' met een fijninstelling voor het instellen van de randafstand. Er zijn ook 2 positioneringspinnen voorzien, zodat u snel kunt werken, en 2 aandrukveren die de plaat op de juiste plaats houden tijdens het boren. De boordiepte kan ingesteld worden.
Optioneel is ook een module (adapter) voor scharnierboringen (Blum, Hettich of Salice) verkrijgbaar, die eenvoudig gemonteerd kan worden.
Standaard wordt de machine geleverd met een onderstel en een grote werktafel van 800 x 400 mm.

PRODUCTINFORMATIE

- Krachtige inductiemotor 2 pk
- Rotatiesnelheid boor: 2850 t/min
- Pneumatische bediening met voetpedaal
- Module van 13 boringen (7 rechts + 6 links)
- Aluminium geleiders, voorzien van handige ‘flipstops’ met fijninstelling
- Eenvoudig te monteren module voor kastscharnieren
- Onderstel met groot werkoppervlak (800 x 400 mm) bovenaan
- Instelbare boordiepte (tot 32 mm)
- De machine wordt geleverd **zonder** de adapter voor scharnierboring

- De boren zijn **niet** meegeleverd
- Adapter voor scharnierboring (Blum, Hettich of Salice) **(optioneel)**

BESCHRIJVING

De Line Driller is dé betaalbare oplossing voor uw rijboringen! De machine heeft een krachtige inductiemotor van 2 pk met een module van 13 boringen per keer, telkens met een tussenafstand van 32 mm, met pneumatische bediening met voetpedaal. De aluminium geleiders zijn voorzien van handige 'flip stops' met een fijninstelling voor het instellen van de randafstand. Er zijn ook 2 positioneringspinnen voorzien, zodat u snel kunt werken, en 2 aandrukveren die de plaat op de juiste plaats houden tijdens het boren. De boordiepte kan ingesteld worden. Optioneel is ook een module (adapter) voor scharnierboringen (Blum, Hettich of Salice) verkrijgbaar, die eenvoudig gemonteerd kan worden. Standaard wordt de machine geleverd met een onderstel en een grote werktafel van 800 x 400 mm.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	94 kg
Dimensies	820 × 353 × 515 cm
Werktafel	800 x 400 mm
Voltage	230 V
Rijboring	13 spindels (32 mm uit elkaar)
Motor	2 PK
Boordiepte	Tot 32 mm