# PNEUMATISCHE BOORMACHINE VOOR RIJBORINGEN LINE DRILLER TT23EBM2

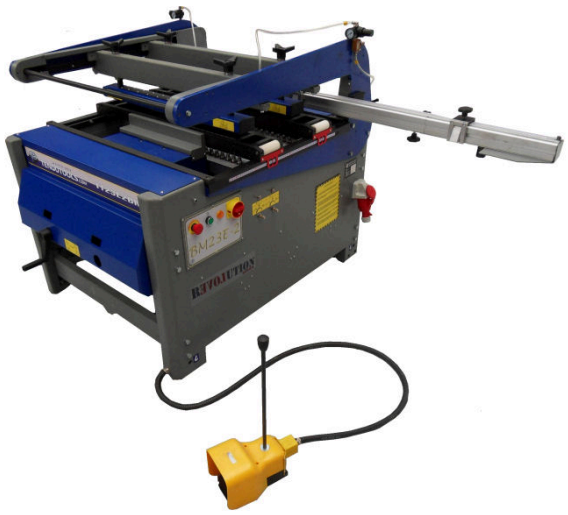

## €6 .528,93 (excl. BTW)

De Line Driller TT23EBM2 is een boormachine voor rijboringen met een inductiemotor van 2 x 2,2 pk, 2 boorkoppen van 23 spindels en pneumatische aandrijving.

**Artikelnummer:** REBO23EBM/2

## GALERIJAFBEELDINGEN

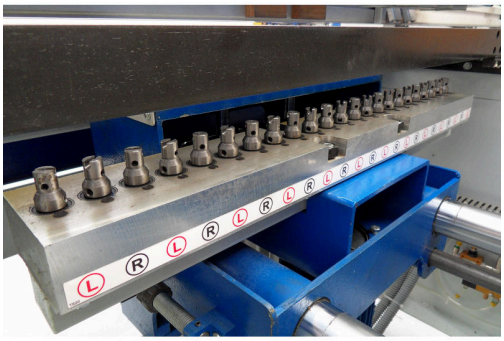

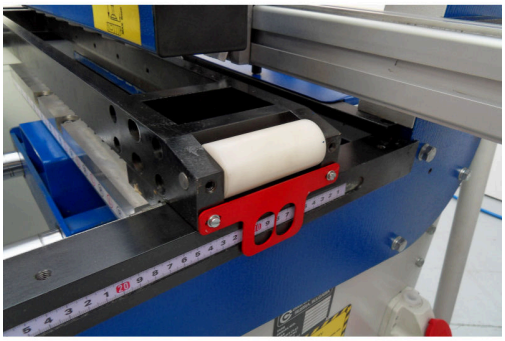

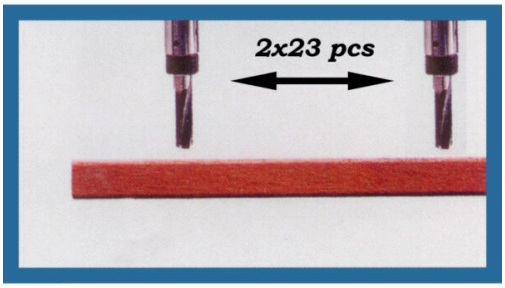


De Line Driller TT23EBM2 is een boormachine voor rijboringen met 2 boorkoppen van 23 spindels en pneumatische aandrijving.

De machine heeft een krachtige inductiemotor van 2 x 2,2 pk met een module van 23 boringen per keer, telkens met een tussenafstand van 32 mm. De uitschuifbare aluminium geleiders zijn voorzien van 4 handige 'quick stops'. De machine heeft een stabiele gietijzeren werktafel van 1442 x 1026 mm en is uitgerust met een pneumatische klemming (nylon aandrukkers) met mogelijkheid om de druk in te stellen. Ze kan gebruikt worden voor het pneumatisch boren van 46 gaten in 1 beweging (langs beide kanten van het werkstuk). Ze wordt standaard geleverd met 5 snelspanboorkoppen.

Optioneel is ook een module (adapter) voor scharnierboringen (Blum, Hettich, Salice, Grass, Mepla, Mini, Maxi) verkrijgbaar, die eenvoudig  gemonteerd kan worden.

## PRODUCTINFORMATIE

- Krachtige inductiemotor 2 x 2,2 pk
- Rotatiesnelheid spindel: 2800 t/min
- Pneumatische bediening met voetpedaal
- Pneumatische klemming met mogelijkheid om de druk in te stellen (max. 6,5 bar)
- 2 modules van 23 boringen (12 rechts + 11 links), dus 46 in totaal
- Aluminium geleiders, voorzien van 4 handige ‘quick stops’
- Eenvoudig te monteren module voor kastscharnieren
- Groot werkoppervlak (1442 x 1026 mm)
- Standaard geleverd met **5** snelspanboorkoppen
- De machine wordt geleverd **zonder** de adapter voor scharnierboring
- Adapter voor scharnierboring (Blum, Hettich, Salice, Grass, Mepla, Mini, Maxi) **(optioneel)**
- Boordiepte tot 32 mm – Afstand tussen eerste en laatste boring: 704 mm

## BESCHRIJVING

De Line Driller TT23EBM2 is een boormachine voor rijboringen met 2 boorkoppen van 23 spindels en pneumatische aandrijving. De machine heeft een krachtige inductiemotor van 2 x 2,2 pk met een module van 23 boringen per keer, telkens met een tussenafstand van 32 mm. De uitschuifbare aluminium geleiders zijn voorzien van 4 handige 'quick stops'. De machine heeft een stabiele gietijzeren werktafel van 1442 x 1026 mm en is uitgerust met een pneumatische klemming (nylon aandrukkers) met mogelijkheid om de druk in te stellen. Ze kan gebruikt worden voor het pneumatisch boren van 46 gaten in 1 beweging (langs beide kanten van het werkstuk). Ze wordt standaard geleverd met 5 snelspanboorkoppen. Optioneel is ook een module (adapter) voor scharnierboringen (Blum, Hettich, Salice, Grass, Mepla, Mini, Maxi) verkrijgbaar, die eenvoudig gemonteerd kan worden.

Geen video beschikbaar voor dit product!

## DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

## BIJKOMENDE INFORMATIE

| | |
|---|---|
| **Gewicht** | 570 kg |
| **Dimensies** | 1450 × 1030 × 1250 cm |
| **Rijboring** | 2 x 23 spindels (32 mm uit elkaar) |
| **Boordiepte** | Tot 32 mm |
| **Motor** | 2 x 2,2 PK |