


## POSITIEGELEIDER PM11D VOOR PANELEN

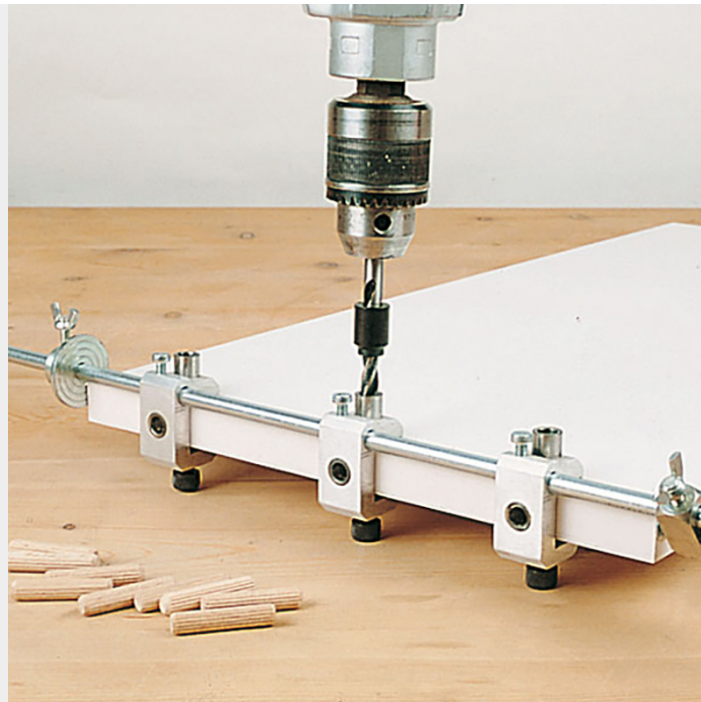


**€65,14 (excl. BTW)**

Voor het verbinden van panelen van 16 of 19mm dikte met behulp van deuvels (Ø8mm) of schroeven. Werk met een hoge precisie & hoogkwalitatieve afwerking, zonder de nood om achteraf bij te stellen. Deze positiegeleider is zowel geschikt om gaten te boren op de kopse kant, langsheen de zijkant, of op elke positie in het midden van het paneel. Maximumbreedte van het paneel om de geleider te plaatsen is 630mm. Standaardlevering met inzetstukken voor planken van 16 mm, verloopringen en boorstop.

**Artikelnummer:** VIR-PM11D

## GALERIJAFBEELDINGEN

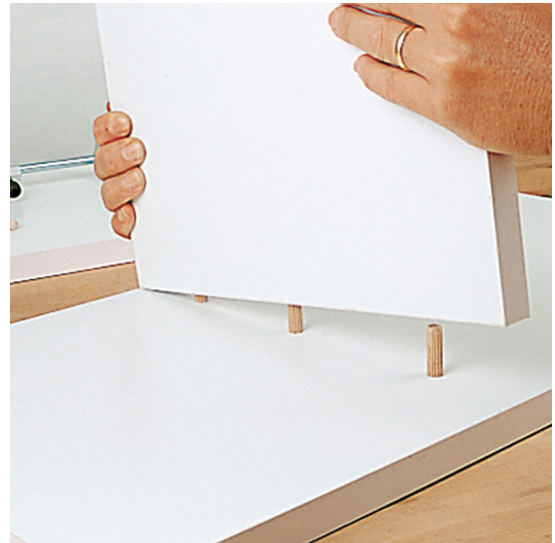

Voor het verbinden van panelen van 16 of 19mm dikte met behulp van deuvels (Ø8mm) of schroeven. Werk met een hoge precisie & hoogkwalitatieve afwerking, zonder de nood om achteraf bij te stellen. Deze positiegeleider is zowel geschikt om gaten te boren op de kopse kant, langsheen de zijkant, of op elke positie in het midden van het paneel. Maximumbreedte van het paneel om de geleider te plaatsen is 630mm. Standaardlevering met inzetstukken voor planken van 16 mm, verloopringen en boorstop.

## PRODUCTINFORMATIE

- Positiegeleider
- Voor panelen
- Deuvelverbinding
- Hoge precisie

## BESCHRIJVING

Voor het verbinden van panelen van 16 of 19mm dikte met behulp van deuvels (Ø8mm) of schroeven. Werk met een hoge precisie & hoogkwalitatieve afwerking, zonder de nood om achteraf bij te stellen. Deze positiegeleider is zowel geschikt om gaten te boren op de kopse kant, langsheen de zijkant, of op elke positie in het midden van het paneel. Maximumbreedte van het paneel om de geleider te plaatsen is 630mm. Standaardlevering met inzetstukken voor planken van 16 mm, verloopringen en boorstop.

Geen video beschikbaar voor dit product!

### DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

### BIJKOMENDE INFORMATIE

**Gewicht** 0,5 kg

**Dimensies** 63 cm