

SLOTENFREES FC116U




€1 .376,25 (excl. BTW)

Speciaal ontwikkelde frees voor het maken van gaten voor slotkasten op deuren of andere stukken hout.

De machine is perfect geschikt om zowel te gebruiken in het atelier, als op de werf. Dankzij het ophangstelsel kan de frees ook gebruikt worden op deuren die al geplaatst zijn. Met behulp van een ingebouwd instelsysteem is het mogelijk om de machine altijd perfect te centreren, ook op deuren met sponningen of geprofileerde deuren. De maximale laterale verplaatsing hiervoor bedraagt 15mm. Inbegrepen bij deze machine is het accessoire UT16I van Virutex. Met behulp van deze boormaal kan u met grote precisie cilinder- of sleutelgaten en krukgaten boren. Let op: boormachine of boren voor deze gaten zijn niet inbegrepen.

Artikelnummer: VIR-FC116U

GALERIJAFBEELDINGEN

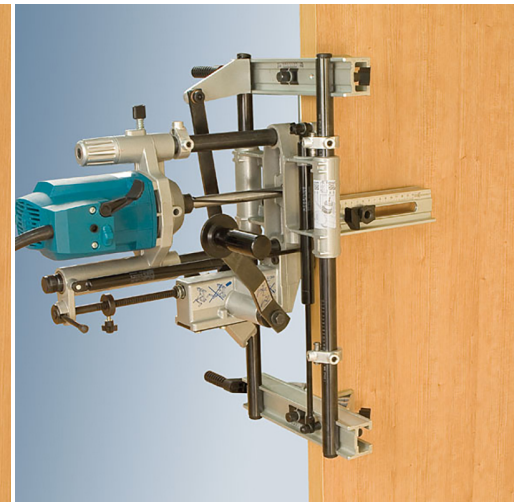

Speciaal ontwikkelde frees voor het maken van gaten voor slotkasten op deuren of andere stukken hout. De machine is perfect geschikt om zowel te gebruiken in het atelier, als op de werf. Deze freesmachine is eenvoudig te plaatsen op deuren of werkstukken dankzij een speciaal bevestigingssysteem. De spanschroef voor deze bevestiging heeft een maximumbreedte van 200mm of 250mm. Beide modellen zijn beschikbaar. De klem is voorzien van een bescherming zodat de deur tijdens de plaatsing niet beschadigd wordt. Dankzij het ophangstelsel kan de frees ook gebruikt worden op deuren die al geplaatst zijn. Met behulp van een ingebouwd instelsysteem is het mogelijk om de machine altijd perfect te centreren, ook op deuren met sponningen of geprofileerde deuren. De maximale laterale verplaatsing hiervoor bedraagt 15mm.

Dankzij de afmetingen waarbinnen gewerkt kan worden, is het mogelijk gaten te maken voor bijna alle sloten. Met behulp van de stop kan u een vaste hoogte instellen om snel op meerdere deuren hetzelfde werk te doen. Standaard wordt bij deze machine een frees met diameter 16mm geleverd. Voor slotkasten met grotere dikte zijn grotere diameters beschikbaar. Na het boren van het gat voor de slotkast, kan u met deze machine ook de slotplaat in frezen, mits gebruik van een boor met een grotere diameter. Stel eenvoudig de diepte voor de boor in aan de hand van de dikte van de slotplaat. Voor meer nauwkeurige resultaten is het aangeraden om deze freeswerken uit te voeren met behulp van een gespecialiseerde machine zoals de Virutex FR129VB.

Inbegrepen bij deze machine is het accessoire UT16I van Virutex. Met behulp van deze boormal kan u met grote precisie de cilinder- of sleutelgaten en krukgaten boren. Let op: boormachine of boren voor deze gaten zijn niet inbegrepen. Twee specifieke boren zijn voorzien voor deze bewerking. Een boor Ø18mm voor het krukgat (ref. 1640148) en een boor Ø23mm voor het cilinder- of sleutelgat (ref. 1640149).

PRODUCTINFORMATIE

- Slotenfreesmachine
- Klemt vast op deuren of frame
- Gaten voor slotkasten
- UT16I voor cilindergat of krukgat
- Voor meerdere slotkast afmetingen

BESCHRIJVING

Speciaal ontwikkelde frees voor het maken van gaten voor slotkasten op deuren of andere stukken hout. De machine is perfect geschikt om zowel te gebruiken in het atelier, als op de werf. Deze freesmachine is eenvoudig te plaatsen op deuren of werkstukken dankzij een speciaal bevestigingssysteem. De spanschroef voor deze bevestiging heeft een maximumbreedte van 200mm of 250mm. Beide modellen zijn beschikbaar. De klem is voorzien van een bescherming zodat de deur tijdens de plaatsing niet beschadigd wordt. Dankzij het ophangstelsysteem kan de frees ook gebruikt worden op deuren die al geplaatst zijn. Met behulp van een ingebouwd instelsysteem is het mogelijk om de machine altijd perfect te centreren, ook op deuren met sponningen of geprofileerde deuren. De maximale laterale verplaatsing hiervoor bedraagt 15mm. Dankzij de afmetingen waarbinnen gewerkt kan worden, is het mogelijk gaten te maken voor bijna alle sloten. Met behulp van de stop kan u een vaste hoogte instellen om snel op meerdere deuren hetzelfde werk te doen. Standaard wordt bij deze machine een frees met diameter 16mm geleverd. Voor slotkasten met grotere dikte zijn grotere diameters beschikbaar. Na het boren van het gat voor de slotkast, kan u met deze machine ook de slotplaat in frezen, mits gebruik van een boor met een grotere diameter. Stel eenvoudig de diepte voor de boor in aan de hand van de dikte van de slotplaat. Voor meer nauwkeurige resultaten is het aangeraden om deze freeswerken

uit te voeren met behulp van een gespecialiseerde machine zoals de Virutex FR129VB. Inbegrepen bij deze machine is het accessoire UT16I van Virutex. Met behulp van deze boormal kan u met grote precisie de cilinder- of sleutelgaten en krukgaten boren. Let op: boormachine of boren voor deze gaten zijn niet inbegrepen. Twee specifieke boren zijn voorzien voor deze bewerking. Een boor Ø18mm voor het krukgat (ref. 1640148) en een boor Ø23mm voor het cilinder- of sleutelgat (ref. 1640149).

DOWNLOADS

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	5 kg
Vermogen	1100W