

## TAFELZAAG HARVEY ALPHA HW110LC-36P - 36" (910 MM) - 2 PK



**€3 .170,00 (excl. BTW)**

De nieuwste Harvey zaagmachine is in Europa gearriveerd! De Harvey Alpha. Deze machine heeft een nieuw nog slimmer ontwerp, standaard geleverd met de prachtige, nauwkeurige verstekgeleider, de Harvey Miter Gauge. twv €699 (excl btw).

230V, 2 PK motor.


Met achtertafel en rechter tafel van spaanplaat. Parallelgeleider tot 91 cm rechts, zaagblad schuin verstelbaar naar LINKS tot 45 graden.

Eén fase motoren dienen minimaal 16A vertraagd afgezekerd te zijn.

INCLUSIEF MG-36-P COMPASS MITER CAUGE t.w.v. €699 !

**Artikelnummer:** HAR-HW110LC36P

## GALERIJAFBEELDINGEN

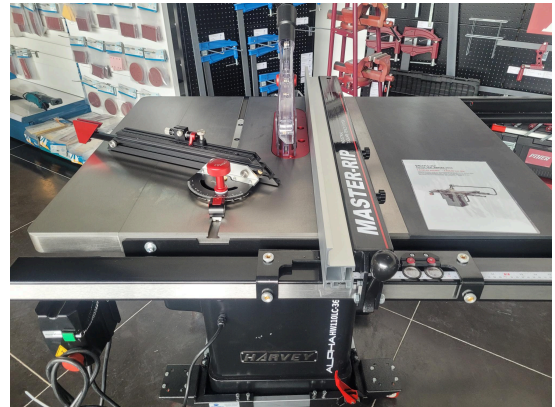

De nieuwste Harvey zaagmachine is in Europa gearriveerd! De Harvey Alpha. Deze machine heeft een nieuw nog slimmer ontwerp, standaard geleverd met de prachtige, nauwkeurige verstekgeleider, de Harvey Miter Gauge. twv €699 (excl btw).

230V, 2 PK motor.

Met achtertafel en rechter tafel van spaanplaat. Parallelgeleider tot 91 cm rechts, zaagblad schuin verstelbaar naar LINKS tot 45 graden.

Eén fase motoren dienen minimaal 16A vertraagd afgezekerd te zijn.

## PRODUCTINFORMATIE

- Precisiegeslepen gietijzeren werktafel
  - 2 PK TEFC motor
- Spouwmes voor de maximale veiligheid
- Snel wisselen van spouwmes en afzuigkap
- Magnetische veiligheidsschakelaar met thermische beveiliging
  - Inclusief unieke verstekgeleider
- Standaard voorzien voor plaatsen van dado groeven set
- Breedtegeleider voor hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid

- Industriële krachtige riemaandrijving Poly-belt
- Precisie T-slots links en rechts langs het zaagblad
  - Voorzien voor opname dado

## BESCHRIJVING

De nieuwste Harvey zaagmachine is in Europa gearriveerd! De Harvey Alpha. Deze machine heeft een nieuw nog slimmer ontwerp, standaard geleverd met de prachtige, nauwkeurige verstekgeleider, de Harvey Miter Gauge. twv €699 (excl btw). 230V, 2 PK motor. Met achtertafel en rechter tafel van spaanplaat. Parallelgeleider tot 91 cm rechts, zaagblad schuin verstelbaar naar LINKS tot 45 graden. Eén fase motoren dienen minimaal 16A vertraagd afgezekerd te zijn.

Geen video beschikbaar voor dit product!

## DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

## BIJKOMENDE INFORMATIE

<b>Gewicht</b>	240 kg
<b>Voltage</b>	230 V
<b>Motor</b>	2 PK
<b>Zaagblad diameter</b>	250mm
<b>Zaagdiepte 45°</b>	50mm
<b>Zaagdiepte 90°</b>	70mm
<b>Toerental zaagblad</b>	4150
<b>Max. breedte DADO</b>	15mm
<b>Aansluiting afzuiging</b>	100 mm
<b>Max. breedte links zaagblad</b>	305 mm
<b>Max. breedte rechts zaagblad</b>	750 mm

<b>T-slots</b>	2
<b>Werkhoogte</b>	860mm
<b>Werktafel</b>	508 x 685mm