TAFELZAAG ITAMAC PANTHERA S9 - 30" (760MM) - 4 OF 5.5 PK

€2 .888,43 (excl. BTW)

Download brochure

De Itamac Panthera serie biedt hoogwaardige en veilige tafelzagen voor nauwkeurige zaagsneden. De HW110SE serie beschikt over een krachtig poly-belt aandrijfsysteem en een zware zwaluwstaart motorbehuizing, wat zorgt voor een trillingsvrije en nauwkeurige zaagtafel. De Panthera serie is verkrijgbaar in 230V-3PK (S7 model), driefase 400V-5.5PK en zelfs een éénfase 230V-4PK (S9 model). Itamac is de enige fabrikant die dit type tafelzaag in éénfase aanbiedt met een 4 PK motor. De gestandaardiseerde T-slots maken precieze sneden mogelijk met de meegeleverde verstekgeleider.

Standaard geleverd met “BOW” Feather PRO aandrukveren die de controle vergroten en terugslag verminderen én hoogwaardige zaagbladen van Sistemi Klein (made in Italy) voor stabiliteit, vermindering van trillingen en een langere levensduur.

Itamac investeert ook mee in uw gezondheid: U ontvangt een korting van 30% op de Orca

S-17 zwevende stofafzuigkap voor efficiënte stofafzuiging en betere gezondheid bij aankoop van elke Panthera tafelzaag! (zie voordeelpakket)

BEKIJK MEER INFORMATIE IN ONDERSTAANDE COMPLETE BESCHRIJVING

Artikelnummer: Nvt

VARIATIES

Beeld	Artikelnummer	Omschrijving	Voltage	Prijs
	IT-HW111SE30S	4 PK	230 V	€2 .888,43 (excl. BTW)
	IT-HW111SE30T	5.5 PK	3 x 400V	€2 .888,43 (excl. BTW)

GALERIJAFBEELDINGEN

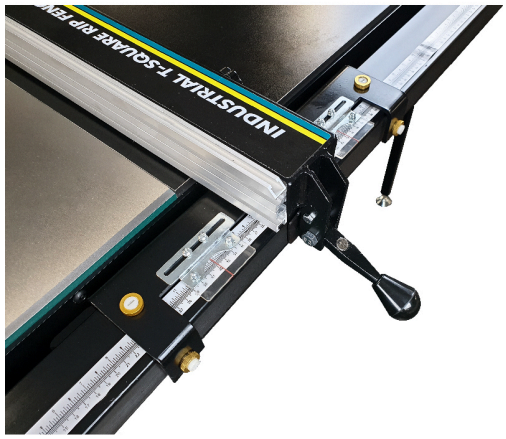

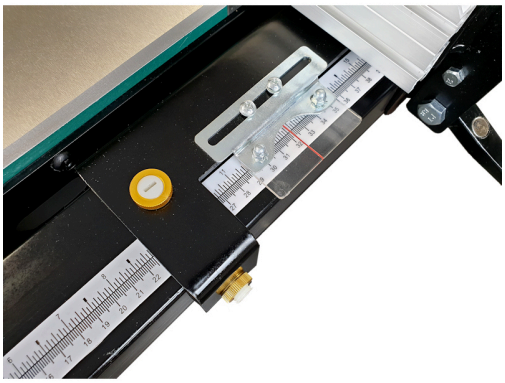

De HW110SE tafelzagen van de Harvest-group hebben zichzelf al jaren bewezen als een van de **hoogste kwaliteit zaagtafels ter wereld.** Deze tafelzagen overtreffen alle verwachtingen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en uiterlijk. De precisie-geslepen gietijzeren werktafels, heavy duty zwaluwstaartbehuizing van de motor en krachtige poly-belt aandrijvingssysteem maken de HW110SE serie een trillingsarme machine waarmee u preciezer dan ooit tevoren kunt zagen!

Veiligheid en precisie

Itamac maakt gebruik van **hoogwaardige en zeer krachtige, geruisloze inductiemotoren** voor al hun series. De Panthera S7-serie is verkrijgbaar in 230V – 3PK, terwijl de Panthera S9-serie beschikbaar is in zowel drie fase 400V – 5,5PK als monofase 230V – 4PK. Itamac onderscheidt zich als enige fabrikant die dit type zaagtafel aanbiedt op monofase met een krachtige 4 PK motor. Zo ben je verzekerd van voldoende kracht om

moeiteloos door het materiaal heen te zagen, ongeacht de serie die je kiest.

Veiligheid en precisie zijn gegarandeerd met de Itamac Panthera series. De tafelzagen zijn voorzien van **gestandaardiseerde** T-slots links en rechts van het zaagblad waar men met de meegeleverde verstekgeleider met aanslag en instelbare posities zeer nauwkeurig kan werken. Voor zuiver werken en optimale veiligheid zijn bij de Panthera series de “BOW” Feather PRO aandrukkers **standaard inbegrepen:** een veerklemplaat met vervangbare veren in EVA schuim die de controle op de inbreng verhogen, de terugslag drastisch verminderen en je hout beter beschermt tegen schade.

Maar, zelfs bij de beste accu schroefmachine hoort de juiste schroefbit:

Daarom worden de Panthera zaagtafels **standaard geleverd met zeer hoogwaardige zaagbladen:** één schulpzaagblad Itamac en één precisie afwerking zaagblad Xtra Cut van Sistemi Klein, Made in Italy. Deze zaagbladen tillen het zagen naar een nieuw niveau door de speciale kunsthars gevuld in de sleuven, die zorgt voor een ongekende stabiliteit en vermindering van trillingen. Dit zaagblad is uitermate geschikt voor het zagen van hardhout, dubbelzijdig fineer, laminaat, MDF en thermoplastische platen. Het is zelfs ideaal voor het bewerken van ALUCOBOND® of DIBOND®. Deze zaagbladen zijn uitgerust met hardmetalen tanden van het originele Ceratizit micrograin carbide, wat resulteert in een levensduur die tot wel 30% langer is.

Stofafvoer en uw gezondheid

Stofafvoer en uw gezondheid spelen ook een belangrijke rol. Op zaagtafels met snelwissel of wegname van de splijtwig voor groefsnedes/werken met dado zaagbladen komt het grootste deel van het stof boven het werkblad vrij. Zonder splijtwig is er geen mogelijkheid voor het plaatsen van een stofbeschermkap. Itamac heeft daarom de bovenarm zwevende afvoerkap “ORCA S-17” ontwikkeld. De transparante beschermkap is **makkelijk in hoogte verstelbaar en heeft een Ø 100 mm aansluiting voor efficiënte afzuiging.** Deze grote aansluiting zorgt voor optimale zuigkracht zonder verlies van luchtsnelheid, in tegenstelling tot alle andere beschermkapjes met een kleine diameter. Ook zorgen de grote transparante oppervlakken van de beschermkap ervoor dat je altijd een volledig zicht hebt op je werkstuk, waardoor je veiliger en preciezer kunt werken in vergelijking met een klein beschermkapje dat vaak het werken belemmert.

ITAMAC investeert mee in uw gezondheid:

Hoewel met deze zaagtafels vaak zonder splijtwig gewerkt wordt, is het toch zeer belangrijk om stofopvang serieus te nemen. **Precies om deze reden biedt ITAMAC een korting van 30% op de Orca S-17 bovenarm zwevende afvoerkap bij de aankoop van élke Panthera zaagtafel.** Het is belangrijk om te beseffen dat houtstof net zo schadelijk kan zijn als andere soorten stof, dus een goede stofafzuiging is van groot belang voor een veilige en gezonde werkomgeving.

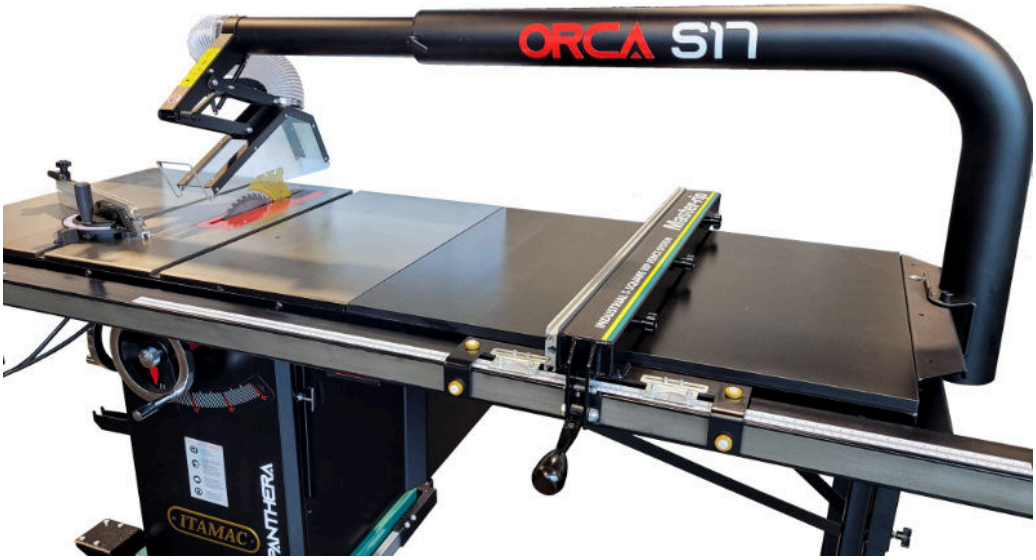

De inlegplaat van de zaagtafel is ontworpen voor gebruik onder elke zaaghoek en kan gemakkelijk worden verwijderd dankzij de **magnetische bevestiging** in de tafel. Door middel van fijnafstelling kan deze plaat ook worden aangepast voor een 100% vlakke overgang met het gietijzeren tafelblad.

Het zaagblad kan worden gekanteld van 45° tot -3° voor valse verstekken en kantelt tevens naar links voor beter zicht en geen kans op terugslag wegens blokkering van het werkstuk. De tafelzaag heeft ook een **snelwisselsysteem voor het splijtwig** en is geschikt voor gebruik met Dado groefzagen **(verstelbare groefzaagbladen voor het inzagen van groeven tot + 20 mm).**

De bediening van de zaagtafel is eenvoudig en gebruiksvriendelijk. De **handwielen zijn vol metaal en zwaar**, en de industriële overbrenging zorgt voor een soepele werking van zowel de zaaghoogte als de kanteling van het zaagblad. De hoogte- en verstekinstelling gaan twee keer zo snel als bij een klassiek systeem.

De Master-Rip breedtegeleider is voorzien van **teflon geleidingspunten**, waardoor deze zeer soepel geleidt en op **6 punten** kan worden afgesteld. Daarnaast kan de geleider zowel links als rechts van het zaagblad worden geplaatst. De aanslag kan eenvoudig worden vergrendeld door de hendel naar beneden te drukken en het zware **T-profiel** zorgt voor een stevige vergrendeling over de volledige lengte. De zaagbreedte kan duidelijk worden afgelezen op de dubbele vergrotingsschalen in **zowel millimeters als inches.**

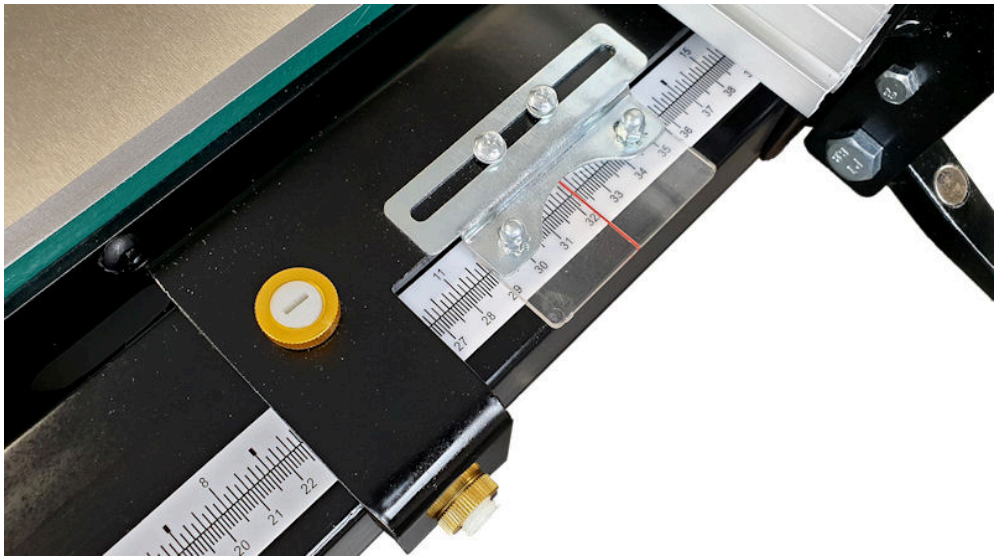

PRODUCTINFORMATIE

- Precisie geslepen gietijzeren werktafels
- Krachtige 4PK of 5.5PK TEFC inductie motor
- Zaagcapaciteit rechts van zaagblad 760mm
- Heavy duty zwaluwstaart ophanging SE50XL
- Industriële krachtige riemaandrijving Poly-belt
- Quick-systeem uitneembare splijtwig
- Deluxe breedtegeleider “Master-rip Industrial T-square“ voor nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
- Oversized grote chromé handwielen met blokkering
- Magnetische veiligheidsschakelaar met thermische beveiliging en overbelastingsveiligheid en noodstop quick-turn
- Verstekgeleider met hoge aanslag en flipstop
- Precisie T-slots links en rechts langs het zaagblad
- Inlegplaat standaard en dado inlegplaat
- Voorzien voor opname dado

Mogelijke opties

- Zwevende afzuig unit ORCA-S17
- Prismatisch rollensysteem ST1400
- Pennemal TJ85

- Nultolerantie inlegplaat (ZERO)
- Dado groefset
- Verstekgeleider deLuxe V1000
- Mobiele basis WK600

BESCHRIJVING

De HW110SE tafelzagen van de Harvest-group hebben zichzelf al jaren bewezen als een van de **hoogste kwaliteit zaagtafels ter wereld.** Deze tafelzagen overtreffen alle verwachtingen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en uiterlijk. De precisie-geslepen gietijzeren werktafels, heavy duty zwaluwstaartbehuizing van de motor en krachtige poly-belt aandrijvingssysteem maken de HW110SE serie een trillingsarme machine waarmee u preciezer dan ooit tevoren kunt zagen! **Veiligheid en precisie** Itamac maakt gebruik van **hoogwaardige en zeer krachtige, geruisloze inductiemotoren** voor al hun series. De Panthera S7-serie is verkrijgbaar in 230V – 3PK, terwijl de Panthera S9-serie beschikbaar is in zowel drie fase 400V – 5,5PK als monofase 230V – 4PK. Itamac onderscheidt zich als enige fabrikant die dit type zaagtafel aanbiedt op monofase met een krachtige 4 PK motor. Zo ben je verzekerd van voldoende kracht om moeiteloos door het materiaal heen te zagen, ongeacht de serie die je kiest. Veiligheid en precisie zijn gegarandeerd met de Itamac Panthera series. De tafelzagen zijn voorzien van **gestandaardiseerde** T-slots links en rechts van het zaagblad waar men met de meegeleverde verstekgeleider met aanslag en instelbare posities zeer nauwkeurig kan werken. Voor zuiver werken en optimale veiligheid zijn bij de Panthera series de “BOW” Feather PRO aandrukkers **standaard inbegrepen:** een veerklemplaat met vervangbare veren in EVA schuim die de controle op de inbreng verhogen, de terugslag drastisch verminderen en je hout beter beschermt tegen schade.

Maar, zelfs bij de beste accu schroefmachine hoort de juiste schroefbit: Daarom worden de Panthera zaagtafels **standaard geleverd met zeer hoogwaardige zaagbladen:** één schulpzaagblad Itamac en één precisie afwerking zaagblad Xtra Cut van Sistemi Klein, Made in Italy. Deze zaagbladen tillen het zagen naar een nieuw niveau door de speciale kunsthars gevuld in de sleuven, die zorgt voor een ongekende stabiliteit en vermindering van trillingen. Dit zaagblad is uitermate

geschikt voor het zagen van hardhout, dubbelzijdig fineer, laminaat, MDF en thermoplastische platen. Het is zelfs ideaal voor het bewerken van ALUCOBOND® of DIBOND®. Deze zaagbladen zijn uitgerust met hardmetalen tanden van het originele Ceratizit micrograin carbide, wat resulteert in een levensduur die tot wel 30% langer is.

Stofafvoer en uw gezondheid Stofafvoer en uw gezondheid spelen ook een belangrijke rol. Op zaagtafels met snelwissel of wegname van de splijtwig voor groefsnedes/werken met dado zaagbladen komt het grootste deel van het stof boven het werkblad vrij. Zonder splijtwig is er geen mogelijkheid voor het plaatsen van een stofbeschermkap. Itamac heeft daarom de bovenarm zwevende afvoerkap “ORCA S-17” ontwikkeld. De transparante beschermkap is **makkelijk in hoogte verstelbaar en heeft een Ø 100 mm aansluiting voor efficiënte afzuiging.** Deze grote aansluiting zorgt voor optimale zuigkracht zonder verlies van luchtsnelheid, in tegenstelling tot alle andere beschermkapjes met een kleine diameter. Ook zorgen de grote transparante oppervlakken van de beschermkap ervoor dat je altijd een volledig zicht hebt op je werkstuk, waardoor je veiliger en preciezer kunt werken in vergelijking met een klein beschermkapje dat vaak het werken belemmert. **ITAMAC investeert mee in uw gezondheid:** Hoewel met deze zaagtafels vaak zonder splijtwig gewerkt wordt, is het toch zeer belangrijk om stofopvang serieus te nemen. **Precies om deze reden biedt ITAMAC een korting van 30% op de Orca S-17 bovenarm zwevende afvoerkap bij de aankoop van élke Panthera zaagtafel.** Het is belangrijk om te beseffen dat houtstof net zo schadelijk kan zijn als andere soorten stof, dus een goede stofafzuiging is van groot belang voor een veilige en gezonde werkomgeving.

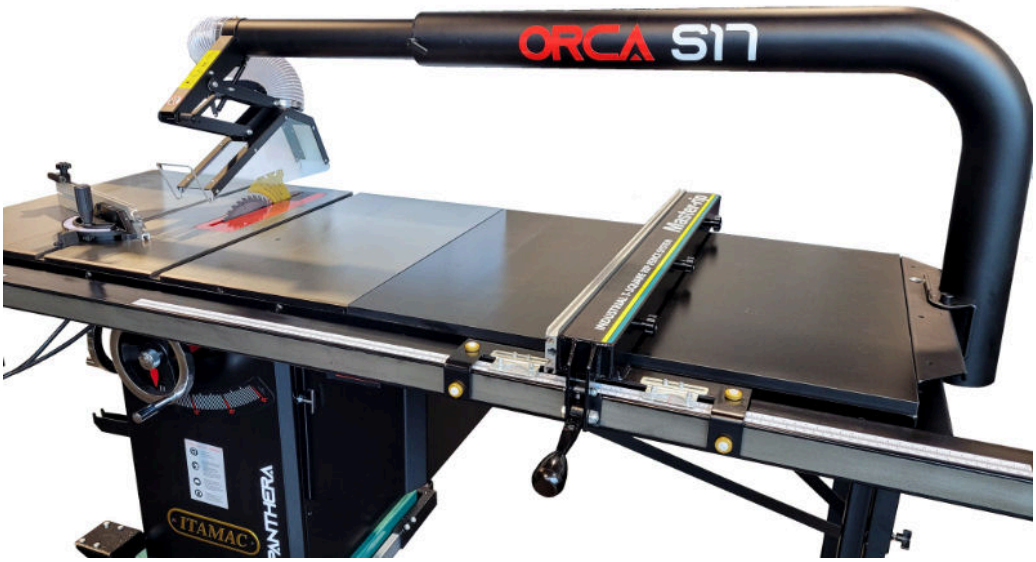

De inlegplaat van de zaagtafel is ontworpen voor gebruik onder elke zaaghoek en kan gemakkelijk worden verwijderd dankzij de **magnetische bevestiging** in de tafel. Door middel van fijnafstelling kan deze plaat ook worden aangepast voor een 100% vlakke overgang met het gietijzeren tafelblad. Het zaagblad kan worden gekanteld van 45° tot -3° voor valse verstekken en kantelt tevens naar links voor beter zicht en geen kans op terugslag wegens blokkering van het werkstuk. De tafelzaag heeft ook een **snelwisselsysteem voor het splijtwig** en is geschikt voor gebruik met Dado groefzagen **(verstelbare groefzaagbladen voor het inzagen van groeven tot + 20 mm).** De bediening van de zaagtafel is eenvoudig en gebruiksvriendelijk. De **handwielen zijn vol metaal en zwaar**, en de industriële overbrenging zorgt voor een soepele werking van zowel de zaaghoogte als de kanteling van het zaagblad. De hoogte- en verstekinstelling gaan twee keer zo snel als bij een klassiek systeem. De Master-Rip breedtegeleider is voorzien van **teflon geleidingspunten**, waardoor deze zeer soepel geleidt en op **6 punten** kan worden afgesteld. Daarnaast kan de geleider zowel links als rechts van het zaagblad worden geplaatst. De aanslag kan eenvoudig worden vergrendeld door de hendel naar beneden te drukken en het zware **T-profiel** zorgt voor een stevige vergrendeling over de volledige lengte. De zaagbreedte kan duidelijk worden afgelezen op de dubbele vergrotingsschalen in **zowel millimeters als inches.**

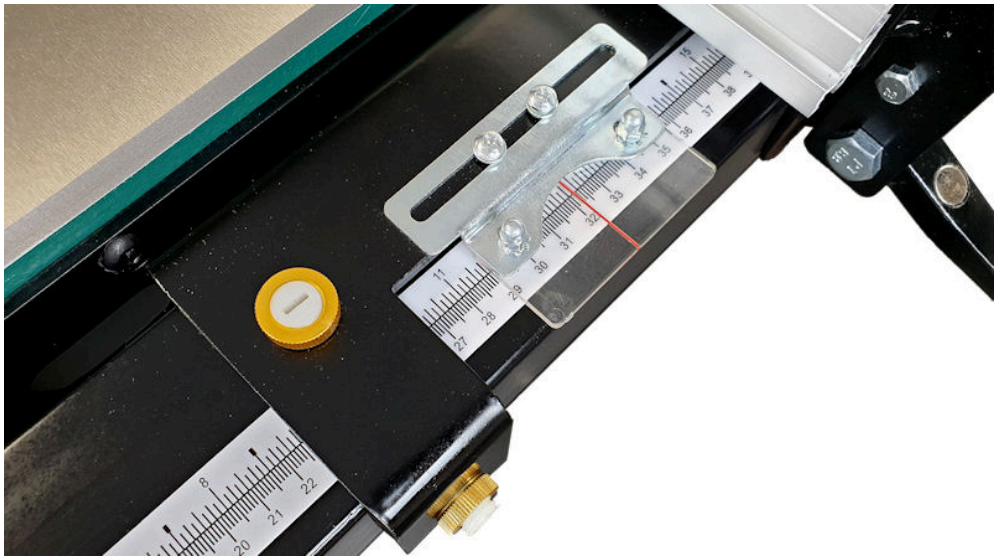

DOWNLOADS

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	223 kg
Motor	4 PK, 5.5 PK
Voltage	230 V, 3 x 400V
Zaagblad diameter	254mm
Zaagdiepte 90°	80mm
Zaagdiepte 45°	55mm
Toerental zaagblad	3550
Max. breedte DADO	20,6 mm
Aansluiting afzuiging	100 mm
Max. breedte links zaagblad	305 mm
Max. breedte rechts zaagblad	750 mm
T-slots	2

Werkhoogte	875mm
Werktafel	1321 x 686 mm