

**VERSTELBARE GROEFFREES 4-7,5MM MET OMKEERBARE MESSEN (Z=4 + V=4) ASGAT 30MM - Ø140MM**




**€268,59 (excl. BTW)**

Groeffrees met omkeerbare messen en voorsnijders in hoogwaardig hardmetaal (HW) voor het maken van dunne precisiegroeven. Instelbaar in hoogte tussen 4mm en 7,5mm door middel van afstandsringen. Afstandsringen standaard inbegrepen. Dankzij de hardmetalen messen snijdt deze groeffrees moeiteloos door massieve platen, harde en zachte houtsoorten, MDF of gelamineerde platen.

Een extra tussenstuk om groeven tot 15mm te frezen verkrijgbaar op aanvraag.

**Artikelnummer:** ST-TH23TM15

## GALERIJAFBEELDINGEN

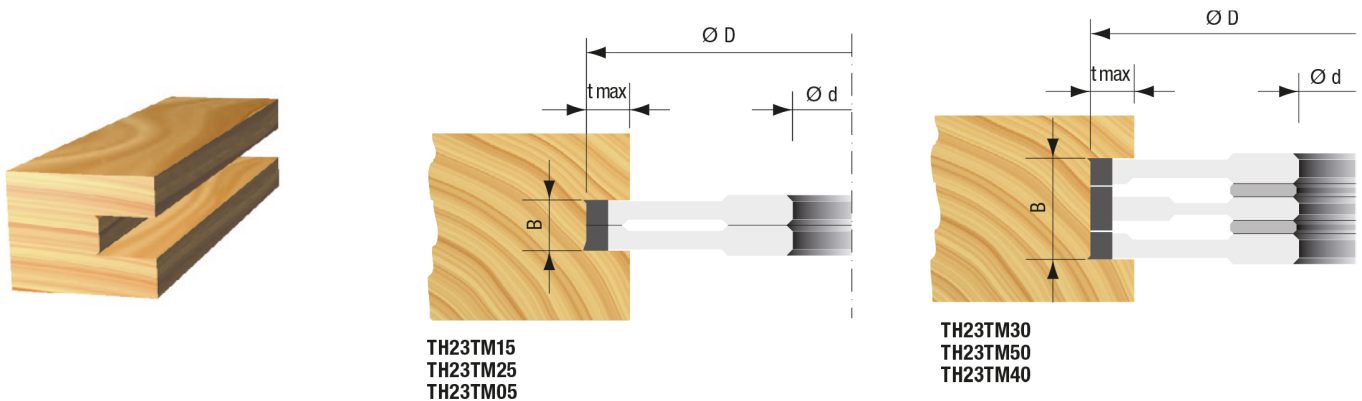

Groeffrees met omkeerbare messen en voorsnijders in hoogwaardig hardmetaal (HW) voor het maken van dunne precisiegroeven. Instelbaar in hoogte tussen 4mm en 7,5mm door middel van afstandsringen. Afstandsringen standaard inbegrepen. Dankzij de hardmetalen messen snijdt deze groeffrees moeiteloos door massieve platen, harde en zachte houtsoorten, MDF of gelamineerde platen.

Een extra tussenstuk om groeven tot 15mm te frezen verkrijgbaar op aanvraag.

## PRODUCTINFORMATIE

- Voor freesmachines
- Om groeven te frezen
- Voor panelen, gelamineerde platen of MDF
- Voor hard en zacht hout

## BESCHRIJVING

Groeffrees met omkeerbare messen en voorsnijders in hoogwaardig hardmetaal (HW) voor het maken van dunne precisiegroeven. Instelbaar in hoogte tussen 4mm en 7,5mm door middel van afstandsringen. Afstandsringen standaard inbegrepen. Dankzij de hardmetalen messen snijdt deze groeffrees moeiteloos door massieve platen, harde en zachte houtsoorten, MDF of gelamineerde platen. Een extra tussenstuk om groeven

tot 15mm te frezen verkrijgbaar op aanvraag.

Geen video beschikbaar voor dit product!

### DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

### BIJKOMENDE INFORMATIE

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Gewicht</b>           | 1 kg      |
| <b>Diameter</b>          | 140mm     |
| <b>As diameter</b>       | 30mm      |
| <b>Snijvlakken</b>       | 4         |
| <b>Aantal tanden</b>     | 4         |
| <b>Snijlengte</b>        | 32mm      |
| <b>Freeshoogte</b>       | 4-7,5mm   |
| <b>Toerental Min-Max</b> | 5500-9400 |