

VERSTELBARE SCHAAFKOP 0°-90° (Z=2) ASGAT 30MM - Ø140MM




€392,20 (excl. BTW)

Deze verstelbare afschuinfrees met snijvlakken in hoogwaardig hardmetaal, geeft u een enorme flexibiliteit bij het maken van schuine kanten. De frees is aan beide zijden instelbaar tussen 0° en 90° met stappen van 7,5°. Gebruik de frees zowel voor het afschuinen van hout als plaatmateriaal. Dankzij de hardmetalen messen snijdt deze groeffrees moeiteloos door massieve platen, harde en zachte houtsoorten, MDF of gelamineerde platen.

Artikelnummer: ST-TH17TM41-30




GALERIJAFBEELDINGEN

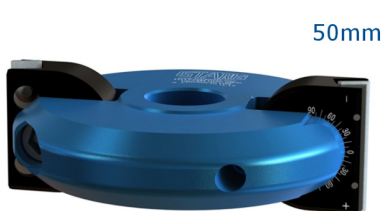

50mm



0° - B max = ..	45° - B max = 33
7,5° - B max = 47,5	52,5° - B max = 28,5
15° - B max = 46	60° - B max = 23
22,5° - B max = 44	67,5° - B max = 17
30° - B max = 41	75° - B max = 11
37,5° - B max = 37,5	82,5° - B max = 4,5



Deze verstelbare afschuinfrees met snijvlakken in hoogwaardig hardmetaal, geeft u een enorme flexibiliteit bij het maken van schuine kanten. De frees is aan beide zijden instelbaar tussen 0° en 90° met stappen van 7,5°. Gebruik de frees zowel voor het afschuinen van hout als plaatmateriaal. Dankzij de hardmetalen messen snijdt deze groeffrees moeiteloos door massieve platen, harde en zachte houtsoorten, MDF of gelamineerde platen.

PRODUCTINFORMATIE

- Voor freesmachines
 - Afkantfrees
- Instelbaar tussen 0° en 90°
 - Stappen van 7,5°
- Voor panelen, gelamineerde platen of MDF
 - Voor hard en zacht hout

BESCHRIJVING

Deze verstelbare afschuinfrees met snijvlakken in hoogwaardig hardmetaal, geeft u een enorme flexibiliteit bij het maken van schuine kanten. De frees is aan beide zijden instelbaar tussen 0° en 90° met stappen van 7,5°. Gebruik de frees zowel voor het afschuinen van hout als plaatmateriaal. Dankzij de hardmetalen messen snijdt deze groeffrees moeiteloos door massieve platen, harde en zachte houtsoorten, MDF of gelamineerde platen.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	1 kg
Diameter	140mm
As diameter	30mm
Snijvlakken	2
Freeshoogte	50mm
Toerental Min-Max	5000-7500