VLAK- EN VANDIKTEBANK TRIPLE MEDIUM TT310

~~€2 .628,09~~ €1 .900,83 (excl. BTW)

LAATSTE KANS!
uitverkoop door lancering van het nieuwe model begin 2026

Krachtige, robuust vlak- en vandiktebank met inductiemotor, geschikt voor elke werkplaats. Deze machine is verkrijgbaar met een motor op 230V of drie fasen 400V. Dankzij het stevige, stalen design met gietijzeren werkbladen is deze machine bestand tegen zwaar dagelijks gebruik. De werktafels zijn onderaan voorzien van een zwaar profiel om de vlakheid te allen tijde te behouden. De tafels scharnieren onafhankelijk van elkaar en kunnen omhoog geplaatst worden. Om erg precies te kunnen schaven is deze machine bovenaan voorzien van een stevige, aluminium geleider. Deze geleider kan ingesteld worden onder hoek met twee stops voor 90° en 45°.

Standaard is deze machine voorzien van schaafbeitels met een dikte van 1,5mm. Dikkere schaafbeitels (3mm) zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Artikelnummer: 0TC310

VARIATIES

Beeld	Artikelnummer	Omschrijving	Voltage	Prijs
	0TCF310T		3 x 400V	~~€2 .628,09~~ €1 .900,83 (excl. BTW)

GALERIJAFBEELDINGEN

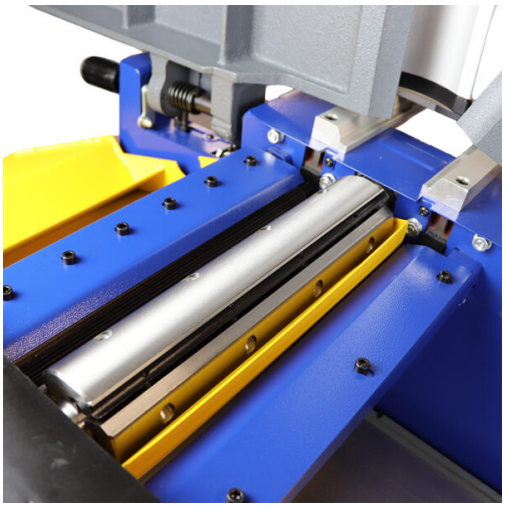

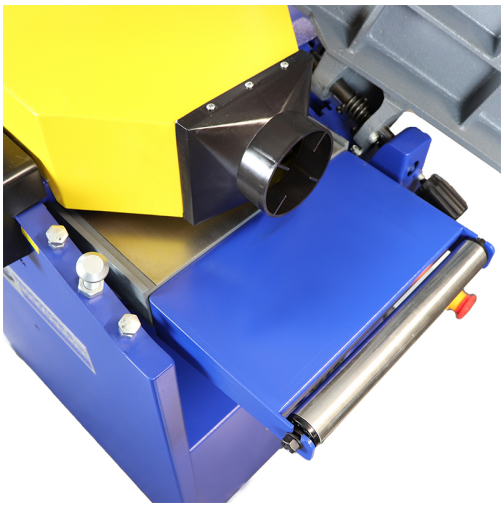

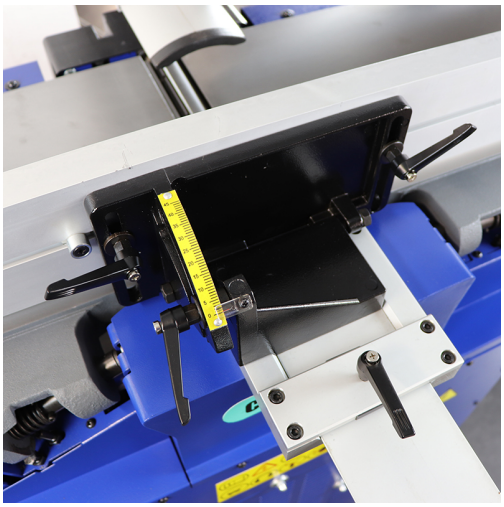

Krachtige, robuuste vlak- en vandiktebank met inductiemotor, geschikt voor elke werkplaats. Deze machine is verkrijgbaar met een motor op 230V of drie fasen 400V. Dankzij het stevige, stalen design met gietijzeren werkbladen is deze machine bestand tegen zwaar dagelijks gebruik. De werktafels zijn onderaan voorzien van een zwaar profiel om de vlakheid te allen tijde te behouden. De tafels scharnieren onafhankelijk van elkaar en kunnen omhoog geplaatst worden. Op deze manier kan u maximaal gebruik maken van de capaciteiten van de vandiktebank.

Deze vandiktebank is eenvoudig instelbaar met behulp van een soepel draaiend, traploos draaiwiel. Voorzien van een millimeter indeling zodat u eenvoudig de correcte hoogte kan aflezen. Tijdens het werken blijft de vandikte unit probleemloos in positie staan met behulp van de vergrendeling. In combinatie met de toevoersnelheid van 6m/min zorgt dit voor een erg gladde, egale afwerking van al uw werkstukken.

Om erg precies te kunnen schaven is deze machine bovenaan voorzien van een stevige, aluminium geleider. Deze geleider kan ingesteld worden onder hoek met twee stops voor 90° en 45°. Met behulp van de zware schaafas, voorzien van drie schaafbeitels, is een goede afwerking steeds gegarandeerd. Het afvoeren van de spaanders gebeurt via een scharnierende kap. Deze kap kan aangesloten worden op een stofafzuiging met behulp van de uitlaat met Ø100mm. Standaard is deze machine voorzien van schaafbeitels met een dikte van 1,5mm. Dikkere schaafbeitels (3mm) zijn verkrijgbaar op aanvraag.

PRODUCTINFORMATIE

- Compacte en robuuste machine

- Schaafbreedte 310mm
- Zware schaafas met drie messen
- Massief gietijzeren werktafels
- Aluminium geleider (kantelbaar)
- Voorzien van aansluiting voor stofafzuiging
- Werktafels kunnen openklappen

BESCHRIJVING

Krachtige, robuuste vlak- en vandiktebank met inductiemotor, geschikt voor elke werkplaats. Deze machine is verkrijgbaar met een motor op 230V of drie fasen 400V. Dankzij het stevige, stalen design met gietijzeren werkbladen is deze machine bestand tegen zwaar dagelijks gebruik. De werktafels zijn onderaan voorzien van een zwaar profiel om de vlakheid te allen tijde te behouden. De tafels scharnieren onafhankelijk van elkaar en kunnen omhoog geplaatst worden. Op deze manier kan u maximaal gebruik maken van de capaciteiten van de vandiktebank. Deze vandiktebank is eenvoudig instelbaar met behulp van een soepel draaiend, traploos draaiwiel. Voorzien van een millimeter indeling zodat u eenvoudig de correcte hoogte kan aflezen. Tijdens het werken blijft de vandikte unit probleemloos in positie staan met behulp van de vergrendeling. In combinatie met de toevoersnelheid van 6m/min zorgt dit voor een erg gladde, egale afwerking van al uw werkstukken. Om erg precies te kunnen schaven is deze machine bovenaan voorzien van een stevige, aluminium geleider. Deze geleider kan ingesteld worden onder hoek met twee stops voor 90° en 45°. Met behulp van de zware schaafas, voorzien van drie schaafbeitels, is een goede afwerking steeds gegarandeerd. Het afvoeren van de spaanders gebeurt via een scharnierende kap. Deze kap kan aangesloten worden op een stofafzuiging met behulp van de uitlaat met Ø100mm. Standaard is deze machine voorzien van schaafbeitels met een dikte van 1,5mm. Dikkere schaafbeitels (3mm) zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	272 kg
Dimensies	115,5 × 52,5 × 95,5 cm

Motor	4 PK, 5 PK
Voltage	230 V, 3 x 400V
Schaafbreedte	310 mm
Schaaftafel afmetingen	1380x310mm
Ø schaafas	70mm
Nominale snelheid schaafas	4800rpm
Aantal schaafmessen	3
Schaafmes afmetingen	310x19x1mm
Max. schaafdiepte	4mm
Vandiktetafel afmetingen	540x306mm
Doorlaathoogte vandikte	225mm
Vandikte afname	3mm
Aanvoersnelheid vandikte	6m/min