

VLAK- EN VANDIKTEBANK TRIPLE TT41NFS



€4 .793,38 (excl. BTW)

Vlak- en vandiktebank uit de Revolution-reeks van professionele houtbewerkingsmachines. Krachtige en robuuste machine met een inductiemotor op driefasen 400V die 5,5PK levert. Deze vlak- en vandiktebank heeft een capaciteit om te schaven tot 410mm en een vandiktetafel met max. 225mm doorlaathoogte.

Dankzij het stevige, stalen design met gietijzeren werkbladen is deze machine bestand tegen zwaar dagelijks gebruik. De werktafels zijn onderaan voorzien van een zwaar profiel om de vlakheid te allen tijde te behouden. Uniek aan deze tafel zijn de werkbladen die verticaal uitklappen. De tafel kan dus zonder problemen tegen de muur geplaatst worden. Omdat u de geleider niet hoeft af te nemen, kan deze tafel ook erg snel omschakelen.

Met profi geleider.


Standaard is deze machine voorzien van schaafbeitels met een dikte van 3mm.

Artikelnummer: REDO41NFS84

GALERIJAFBEELDINGEN



Optie / Option
Boortafel / Drilling table / Table à mortaiser

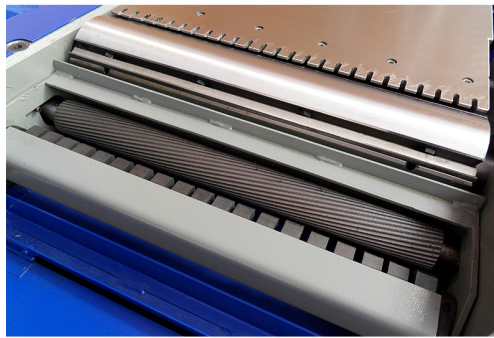

Vlak- en vandiktebank uit de Revolution-reeks van professionele houtbewerkingsmachines. Krachtige en robuuste machine met een inductiemotor op driefasen 400V die 5,5PK levert. Deze vlak- en vandiktebank heeft een capaciteit om te schaven tot 410mm en een vandiktetafel met max. 225mm doorlaathoogte. Dankzij het stevige, stalen design met gietijzeren werkbladen is deze machine bestand tegen zwaar dagelijks gebruik. De werktafels zijn onderaan voorzien van een zwaar profiel om de vlakheid te allen tijde te behouden. De tafels scharnieren onafhankelijk van elkaar en kunnen omhoog geplaatst worden. Uniek aan deze tafel zijn de tafels die verticaal uitklappen. De tafel kan dus zonder problemen tegen de muur geplaatst worden. Omdat u de geleider niet hoeft af te nemen, kan deze tafel erg snel omschakelen.

Wanneer de tafels opengeklaapt zijn, kan u maximaal gebruik maken van de capaciteiten van de vandiktebank. Deze vandiktebank is eenvoudig instelbaar met behulp van een soepel draaiend, traploos draaiwiel. Voorzien van een millimeter indeling zodat u eenvoudig de correcte hoogte kan aflezen. Tijdens het werken blijft de vandikte unit probleemloos in positie staan met behulp van de vergrendeling. In combinatie met de toevoersnelheid van 6m/min zorgt dit voor een erg gladde, egale afwerking van al uw werkstukken.

Om erg precies te kunnen schaven is deze machine bovenaan voorzien van een stevige, aluminium profi geleider. Deze geleider kan ingesteld worden onder hoek met twee stops voor 90° en 45°. Met behulp van de zware schaafas, voorzien van drie schaafbeitels, is een goede afwerking steeds gegarandeerd. Het afvoeren

van de spaanders gebeurt via een scharnierende kap. Deze kap kan aangesloten worden op een stofafzuiging met behulp van de uitlaat met Ø120mm. Standaard is deze machine voorzien van schaafbeitels met een dikte van 3mm.

PRODUCTINFORMATIE

- Professionele machine
- Schaafbreedte 410mm
- Zware schaafas met drie messen
 - Massief gietijzeren werktafels
 - Aluminium geleider (kantelbaar)
- Voorzien van aansluiting voor stofafzuiging
 - Werktafels klappen verticaal open
 - Grote tijds winst bij het omschakelen

BESCHRIJVING

Vlak- en vandiktebank uit de Revolution-reeks van professionele houtbewerkingsmachines. Krachtige en robuuste machine met een inductiemotor op driefasen 400V die 5,5PK levert. Deze vlak- en vandiktebank heeft een capaciteit om te schaven tot 410mm en een vandiktetafel met max. 225mm doorlaathoogte. Dankzij het stevige, stalen design met gietijzeren werkbladen is deze machine bestand tegen zwaar dagelijks gebruik. De werktafels zijn onderaan voorzien van een zwaar profiel om de vlakheid te allen tijde te behouden. De tafels scharnieren onafhankelijk van elkaar en kunnen omhoog geplaatst worden. Uniek aan deze tafel zijn de tafels die verticaal uitklappen. De tafel kan dus zonder problemen tegen de muur geplaatst worden. Omdat u de geleider niet hoeft af te nemen, kan deze tafel erg snel omschakelen. Wanneer de tafels opengeklapt zijn, kan u maximaal gebruik maken van de capaciteiten van de vandiktebank. Deze vandiktebank is eenvoudig instelbaar met behulp van een soepel draaiend, traploos draaiwiel. Voorzien van een millimeter indeling zodat u eenvoudig de correcte hoogte kan aflezen. Tijdens het werken blijft de vandikte unit probleemloos in positie staan met behulp van de vergrendeling. In combinatie met de toevoersnelheid van 6m/min zorgt dit voor een erg gladde, egale afwerking van al uw werkstukken. Om erg precies te kunnen schaven is deze machine bovenaan voorzien van een stevige, aluminium profi geleider. Deze geleider kan ingesteld worden onder hoek met twee stops voor 90° en 45°. Met behulp van de zware schaafas, voorzien van drie schaafbeitels, is een goede afwerking steeds gegarandeerd. Het afvoeren van de spaanders gebeurt via een scharnierende kap. Deze kap kan aangesloten worden op een stofafzuiging met behulp van de uitlaat met Ø120mm. Standaard is deze machine voorzien van schaafbeitels met een dikte van 3mm.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	450 kg
Dimensies	145 × 205 × 85 cm
Motor	5.5 PK
Voltage	3 x 400V
Schaafbreedte	410mm
Schaaftafel afmetingen	1800x410mm
Ø schaafas	100mm
Aantal schaafmessen	4
Schaafmes afmetingen	410x35x3mm
Max. schaafdiepte	5mm
Vandiktetafel afmetingen	700x406mm
Doorlaathoogte vandikte	225mm
Vandikte afname	4mm
Aanvoersnelheid vandikte	6m/min