WOOD REPAIR HOUTREPARATIE PLUS+ KIT

€195,00 (excl. BTW)

Deze complete **PLUS+ houtreparatieset** is ideaal voor schrijnwerkers, vloerders, raamplaatsers, doe-het-zelvers en iedereen die snel en efficiënt beschadigingen, knoesten, scheuren en andere imperfecties in hout wil herstellen. De **PLUS+ Wood Repair kit (houtreparatieset)** bevat alles wat je nodig hebt om met **Knot Filler (knoestenvuller)** professionele en duurzame herstellingen uit te voeren.

Artikelnummer: WRE-WF50036

GALERIJAFBEELDINGEN

De **PLUS+ houtreparatieset** is de perfecte totaaloplossing voor raam- en parketplaatsers, schrijnwerkers, meubelmakers, interieurbouwers en doe-het-zelvers die snel en professioneel beschadigingen, knoesten, scheuren en andere imperfecties in houten oppervlakken willen herstellen.
Deze uitgebreide set bevat **alles wat je nodig hebt** om met **Knot Filler (knoestenvuller)** duurzame en nette herstellingen uit te voeren.

INHOUD VAN DE KIT

- **1× BCD 180 Knot Filler pistool (knoestvuller-pistool)**

- **1× zak Mix 1 Knot Filler** (8 sticks × 150 mm, Ø12 mm)
Kleuren: Knot, Pine, Oak, Mahogany

- **1× zak Mix 2 Knot Filler** (8 sticks × 150 mm, Ø12 mm)
Kleuren: Ash, Beech, Walnut, Black

- **2× Koelblokken 50 × 50 mm**

- **1× Snijblok 50 mm**

- **1× Knot Filler Stick Saver (kleurwisselaar)**

KENMERKEN BCD 180 KNOT FILLER PISTOOL

Aan/Uit-schakelaar

Biedt nauwkeurige controle en veilig gebruik. Het toestel mag aangesloten blijven tussen werkzaamheden – gewoon uitschakelen wanneer je het niet gebruikt.

LED-indicatielampje

Geeft duidelijk aan wanneer het pistool is ingeschakeld en opwarmt, wat zorgt voor extra veiligheid en optimaal gebruiksgemak.

Constante temperatuur

Werkt op een stabiele temperatuur van **190°C**, ideaal voor snelle en efficiënte toepassingen.

Vervangbare nozzle

De spuitmond kan eenvoudig vervangen worden wanneer nodig of wanneer een andere opening gewenst is. Beschikbare standaard nozzle-diameters: **Ø1.5 mm, 3 mm en 4 mm**.

Geschikt voor Ø12 mm Knot Filler sticks

Optimale prestaties bij gebruik van Wood Repair Ø12 mm knoestenvuller sticks.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Afmetingen: **220 × 170 × 35 mm**
- Gewicht: **250 g**
- Vooraf ingestelde temperatuur: **190°C**
- Bedrijfsspanning: **220–240 VAC, 50–60 Hz**
- Vermogen: **80 W**
- Opwarmtijd: **ca. 7 minuten**
- Vervangbare nozzle

ONZE AANBEVELING

Hout is een natuurproduct en geen enkel oppervlak reageert identiek. Onze houtreparatieproducten bestaan uit verschillende materialen die elk anders reageren op behandelingen en afwerkingen. Ondanks regelmatige tests kunnen we geen absolute garantie geven op hechting of eindresultaat in elke situatie.
 We raden daarom altijd aan om vooraf een individuele hechtings- en geschiktheidstest uit te voeren, zeker wanneer de kwaliteit van het hout, de oppervlaktetoestand of de weersomstandigheden kunnen variëren.

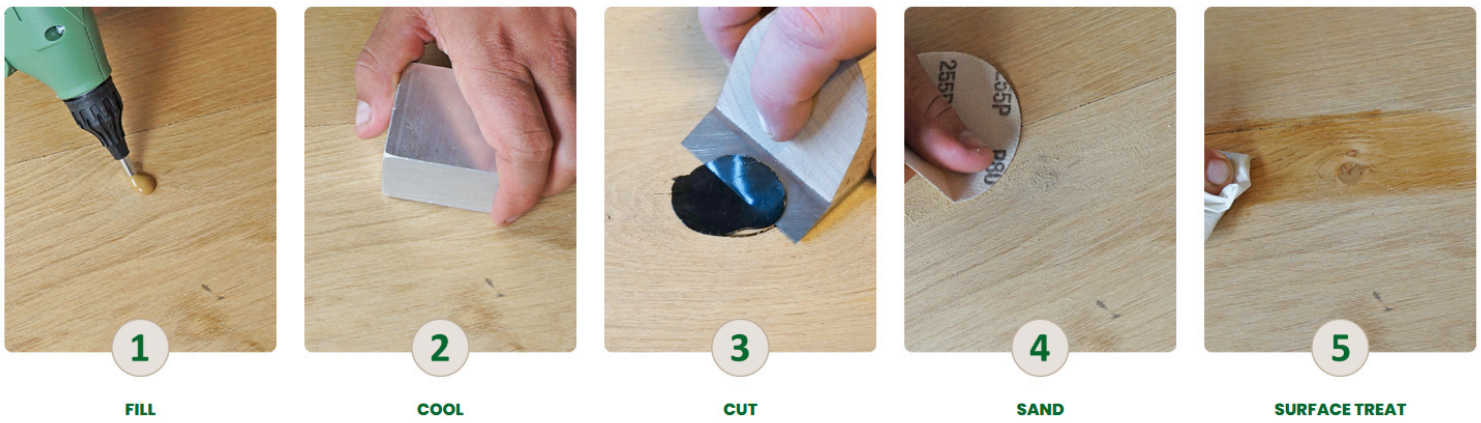

PRODUCTINFORMATIE

BESCHRIJVING

De **PLUS+ houtreparatieset** is de perfecte totaaloplossing voor raam- en parketplaatsers, schrijnwerkers, meubelmakers, interieurbouwers en doe-het-zelvers die snel en professioneel beschadigingen, knoesten, scheuren en andere imperfecties in houten oppervlakken willen herstellen.
Deze uitgebreide set bevat **alles wat je nodig hebt** om met **Knot Filler (knoestenvuller)** duurzame en nette herstellingen uit te voeren.

INHOUD VAN DE KIT

- **1× BCD 180 Knot Filler pistool (knoestvuller-pistool)**

- **1× zak Mix 1 Knot Filler** (8 sticks × 150 mm, Ø12 mm)
Kleuren: Knot, Pine, Oak, Mahogany

- **1× zak Mix 2 Knot Filler** (8 sticks × 150 mm, Ø12 mm)
Kleuren: Ash, Beech, Walnut, Black

- **2× Koelblokken 50 × 50 mm**
- **1× Snijblok 50 mm**
- **1× Knot Filler Stick Saver (kleurwisselaar)**

KENMERKEN BCD 180 KNOT FILLER PISTOOL

Aan/Uit-schakelaar

Biedt nauwkeurige controle en veilig gebruik. Het toestel mag aangesloten blijven tussen werkzaamheden – gewoon uitschakelen wanneer je het niet gebruikt.

LED-indicatielampje

Geeft duidelijk aan wanneer het pistool is ingeschakeld en opwarmt, wat zorgt voor extra veiligheid en optimaal gebruiksgemak.

Constante temperatuur

Werkt op een stabiele temperatuur van **190°C**, ideaal voor snelle en efficiënte toepassingen.

Vervangbare nozzle

De spuitmond kan eenvoudig vervangen worden wanneer nodig of wanneer een andere opening gewenst is. Beschikbare standaard nozzle-diameters: **Ø1.5 mm, 3 mm en 4 mm**.

Geschikt voor Ø12 mm Knot Filler sticks

Optimale prestaties bij gebruik van Wood Repair Ø12 mm knoestenvuller sticks.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Afmetingen: **220 × 170 × 35 mm**
- Gewicht: **250 g**

- Vooraf ingestelde temperatuur: **190°C**
- Bedrijfsspanning: **220–240 VAC, 50–60 Hz**
- Vermogen: **80 W**
- Opwarmtijd: **ca. 7 minuten**
- Vervangbare nozzle

ONZE AANBEVELING

Hout is een natuurproduct en geen enkel oppervlak reageert identiek. Onze houtreparatieproducten bestaan uit verschillende materialen die elk anders reageren op behandelingen en afwerkingen. Ondanks regelmatige tests kunnen we geen absolute garantie geven op hechting of eindresultaat in elke situatie.
 We raden daarom altijd aan om vooraf een individuele hechtings- en geschiktheidstest uit te voeren, zeker wanneer de kwaliteit van het hout, de oppervlaktetoestand of de weersomstandigheden kunnen variëren.

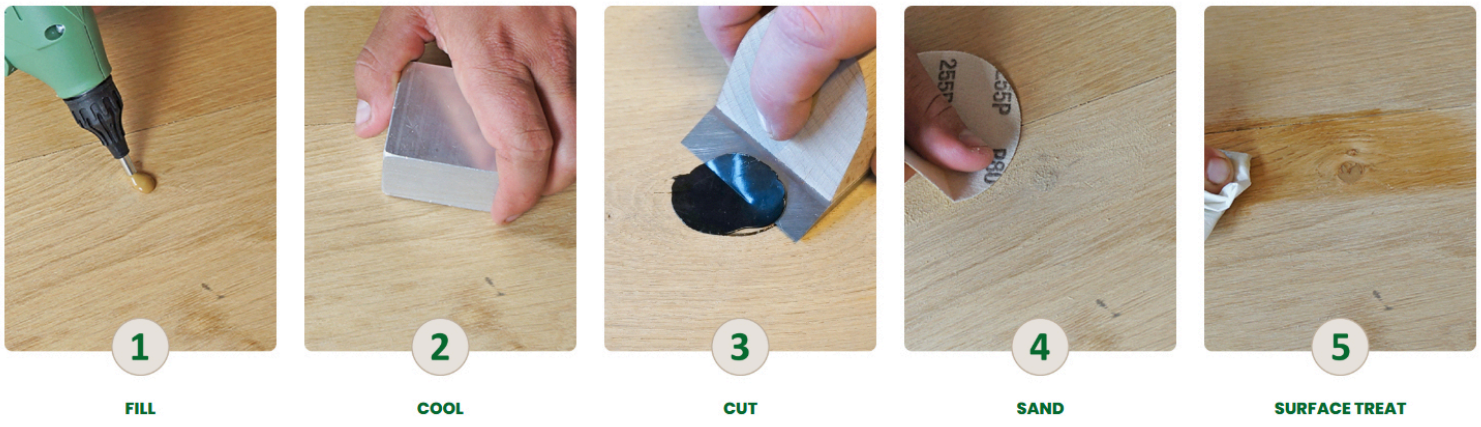

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	1 kg