


PIHER - SERRE-JOINT MOD. F

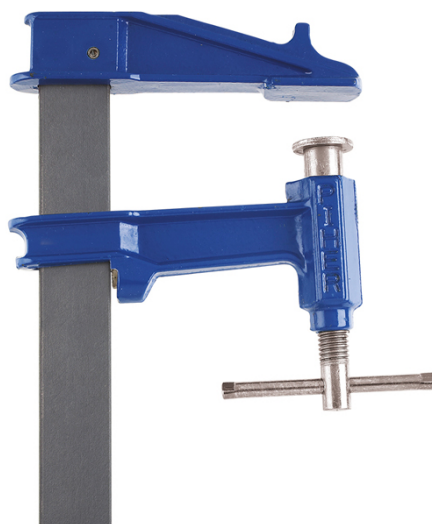

€27,34 - €75,89 (HT)

Le serre-joint à pompe Mod. F est un serre-joint en fonte avec filetage entièrement protégé et système d'arrêt antidérapant sur tête mobile, pression max 900kg

Disponible en différentes longueurs

UGS : N / A

VARIANTES



Image	UGS	La description	Plage de serrage	Prix
	PIH-04020		20cm	€27,34 (HT)
	PIH-04030		30cm	€30,23 (HT)
	PIH-04040		40cm	€32,88 (HT)
	PIH-04050		50cm	€35,63 (HT)






Image	UGS	La description	Plage de serrage	Prix
	PIH-04060		60cm	€38,22 (HT)
	PIH-04080		80cm	€44,14 (HT)
	PIH-04100		100cm	€49,88 (HT)
	PIH-04120		120cm	€55,61 (HT)
	PIH-04150		150cm	€63,52 (HT)

Image	UGS	La description	Plage de serrage	Prix
	PIH-04200		200cm	€75,89 (HT)

GALERIJAFBEELDINGEN



Le serre-joint à pompe Mod. F est un serre-joint en fonte avec filetage entièrement protégé, qui la protège des influences extérieures: morceaux de béton, attelle en acier, particules de soudure, etc. Le serre-joint à pompe a une barre en acier laminé très résistante et est traitée avec de l'antirouille. Ce serre-joint a une tête en fonte recouvert de peinture époxy, ainsi qu'un système d'arrêt antidérapant sur la tête mobile pour éviter une chute libre.

INFORMATION PRODUIT

- Système d'arrêt antidérapant sur la mâchoire mobile
- Le Système de piston innovant cache le filetage qui le compose:
Protégé de toutes salissures extérieures, éclats de soudures, copeaux d'aciers ou de bois...
- Dispositif qui permet le positionnement ainsi que le maintien du coulisseau dans la position voulue
 - Tête en fonte avec peinture epoxy
 - Tige en acier laminé à haute résistance (90kg/mm²)
 - Traitement antirouille
 - Puissance de serrage max. 900kg

DESCRIPTION

Le serre-joint à pompe Mod. F est un serre-joint en fonte avec filetage entièrement protégé, qui la protège des influences extérieures: morceaux de béton, attelle en acier, particules de soudure, etc. Le serre-joint à pompe a une barre en acier laminé très résistante et est traitée avec de l'antirouille. Ce serre-joint a une tête en fonte recouvert de peinture époxy, ainsi qu'un système d'arrêt antidérapant sur la tête mobile pour éviter une chute libre.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!


TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Plage de serrage	20cm, 30cm, 40cm, 50cm, 60cm, 80cm, 100cm, 120cm, 150cm, 200cm
Profondeur de serrage	12cm
Force de serrage	900kg

TU POURRAIS AUSSI AIMER...




[PIHER - Serre-joint
Mod. 50K](#)




[PIHER - Serre-joint
Mod. 40K](#)



[PIHER - Serre-joint
Mod. K](#)



[PIHER - Serre-joint
Mod. S](#)



[PIHER - Serre-joint
Mod. R](#)



[PIHER - Serre-joint
Mod. F](#)



[PIHER - Serre-joint
Mod. E](#)