

RABOTEUSE TT63MDS



€16 .950,00 (HT)


Raboteuse robuste dans un lourd châssis en fonte. Cette raboteuse est facilement réglable en hauteur.

L'appareil est équipé d'un moteur séparé et d'un cadran à affichage numérique. Il est équipé d'une échelle millimétrique pour vous permettre de lire facilement la bonne hauteur. La table repose sur quatre colonnes, ce qui assure une parfaite stabilité. En combinaison avec le lourd arbre de rabotage (avec quatre fers) et le puissant moteur (10 CV), vous obtiendrez toujours une finition lisse et uniforme sur toutes vos pièces. La raboteuse est équipée de deux rouleaux, afin d'assurer un approvisionnement régulier de votre pièce à tout moment. Ces deux rouleaux sont entraînés séparément par un troisième moteur. Largeur maximale 630mm.

Avec connexion pour l'extraction de la poussière.

UGS : REVA63DMS9

GALERIJAFBEELDINGEN

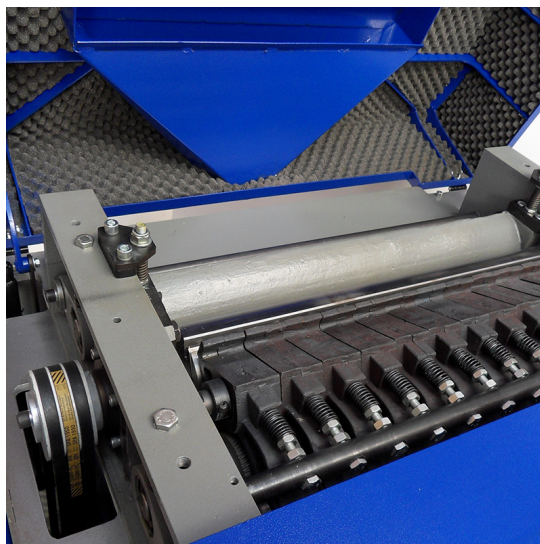

Raboteuse robuste dans un lourd châssis en fonte. Cette raboteuse est facilement réglable en hauteur. L'appareil est équipé d'un moteur séparé et d'un cadran à affichage numérique. Il est équipé d'une échelle millimétrique pour vous permettre de lire facilement la bonne hauteur. La table repose sur quatre colonnes, ce qui assure une parfaite stabilité. En combinaison avec le lourd arbre de rabotage (avec quatre fers) et le puissant moteur (10 CV), vous obtiendrez toujours une finition lisse et uniforme sur toutes vos pièces. La raboteuse est équipée de deux rouleaux, afin d'assurer un approvisionnement régulier de votre pièce à tout moment. Ces deux rouleaux sont entraînés séparément par un troisième moteur. La machine peut être facilement ouverte en haut pour remplacer les lames. Largeur maximale 630mm. Il est possible de traiter plusieurs faisceaux en même temps (à condition qu'il y ait une différence maximale de 5 mm).

Avec connexion pour l'extraction de la poussière.

INFORMATION PRODUIT

- Raboteuse
- Quatre colonnes pour la stabilité
 - Lourd châssis en fonte

- Deux rouleaux dans le table
- Levage automatique avec compteur numérique
 - Moteur pour arbre de rabotage
 - Moteur pour le levage
 - Moteur pour le passage
 - Arbre de rabotage robuste à 4 fers
 - Echappement 160mm
 - Des fers faciles à changer
- Un système d'entraînement robuste

DESCRIPTION

Raboteuse robuste dans un lourd châssis en fonte. Cette raboteuse est facilement réglable en hauteur. L'appareil est équipé d'un moteur séparé et d'un cadran à affichage numérique. Il est équipé d'une échelle millimétrique pour vous permettre de lire facilement la bonne hauteur. La table repose sur quatre colonnes, ce qui assure une parfaite stabilité. En combinaison avec le lourd arbre de rabotage (avec quatre fers) et le puissant moteur (10 CV), vous obtiendrez toujours une finition lisse et uniforme sur toutes vos pièces. La raboteuse est équipée de deux rouleaux, afin d'assurer un approvisionnement régulier de votre pièce à tout moment. Ces deux rouleaux sont entraînés séparément par un troisième moteur. La machine peut être facilement ouverte en haut pour remplacer les lames. Largeur maximale 630mm. Il est possible de traiter plusieurs faisceaux en même temps (à condition qu'il y ait une différence maximale de 5 mm). Avec connexion pour l'extraction de la poussière.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	1110 kg
Dimensions	135 × 135 × 120 cm
Voltage	3 x 400V
Moteur	10 CV

Moteur de rouleaux	2CV
Motor contrôle de la hauteur	1CV
Dimensions table	630x900mm
Hauteur max.	300mm
Ø arbre de rabotage	125mm
Vitesse à vide de l'arbre	5000rpm
Nombre de couteaux	4
Dimensions de couteaux	630x35x3
Largeur de rabotage	630mm
Profondeur de rabotage	3mm