

SCIE À BRAS RADIAL TT620/95CX






€5 .499,00 (HT)

La TT620/95CX est une scie à bras radial professionnelle qui combine puissance, précision et polyvalence.

UGS : N / A

VARIANTES

MODEL								 	
Radial Arm Saw TT620/105	400V 4.590/CV	350mm Ø30mm	H=660-900mm L=1100mm W=900mm	660mm	93mm	620mm	60mm	420mm	200KG
	230V 2.59K/CV								

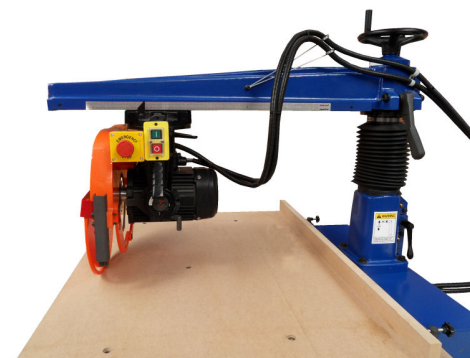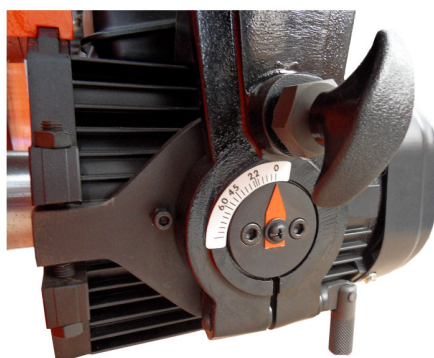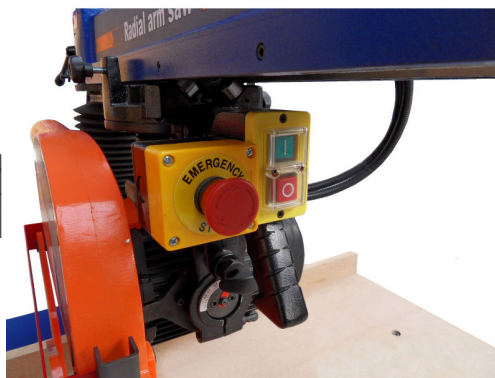

Cette scie à bras radial professionnelle allie puissance, précision et polyvalence.

Elle est équipée d'un interrupteur de sécurité et d'un chemin de roulement à 8 roulements à billes. La scie est réglable de manière pratique pour les coupes transversales, les coupes d'onglet, les chanfreins et les doubles coupes d'onglet.

Le moteur à induction (230 V et 400 V) silencieux et sans entretien est freiné.

Exécution très robuste et professionnelle de la colonne. Le système de guidage sur toute la longueur du bras (8 roulements à billes) assure une précision extrêmement élevée et une longue durée de vie. Le bloc moteur assure le retour automatique de la scie.

La machine est dotée d'un châssis très solide et stable avec une table durable. Un capot de scie fermé est fourni en série pour la sécurité, et le pointeur laser garantit que vous pouvez travailler clairement. Elle dispose de commandes faciles à utiliser et de graduations claires pour le réglage de la largeur, la profondeur et l'angle de coupe.

INFORMATION PRODUIT

- Moteur à induction freiné 230 V (2,5 ch) ou 400 V (4,5 ch)
 - Pointeur laser
 - Interrupteur de sécurité
- Guidage sur toute la longueur du bras (8 roulements à billes)
 - Indication claire dans chaque position
- Graduations claires pour le réglage rapide de la largeur, la profondeur et l'angle de coupe
 - Groupe orientable à 180°
- Tête inclinable avec système de clic rapide
 - Passage latérale 860 mm
- Capacité à 90°: profondeur 95 mm, longueur 620 mm
- Capacité à 45°: profondeur 60 mm, longueur 420 mm

DESCRIPTION

Cette scie à bras radial professionnelle allie puissance, précision et polyvalence. Elle est équipée d'un interrupteur de sécurité et d'un chemin de roulement à 8 roulements à billes. La scie est réglable de manière pratique pour les coupes transversales, les coupes d'onglet, les chanfreins et les doubles coupes d'onglet. Le moteur à induction (230 V et 400 V) silencieux et sans entretien est freiné. Exécution très robuste et professionnelle de la colonne. Le système de guidage sur toute la longueur du bras (8 roulements à billes)

assure une précision extrêmement élevée et une longue durée de vie. Le bloc moteur assure le retour automatique de la scie. La machine est dotée d'un châssis très solide et stable avec une table durable. Un capot de scie fermé est fourni en série pour la sécurité, et le pointeur laser garantit que vous pouvez travailler clairement. Elle dispose de commandes faciles à utiliser et de graduations claires pour le réglage de la largeur, la profondeur et l'angle de coupe.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	200 kg
Dimensions	940 × 1150 × 770 cm
Voltage	230 V, 400 V
Diamètre lame de scie	350mm
Profondeur de coupe 45°	60mm
Profondeur de coupe 90 °	95 mm
Alésage	30 mm
Passage latérale	860 mm