

TABLE À VIDE PNEUMATIQUE SVN250 - MODULE DE BASE



€97,07 (HT)


Cette table à vide pneumatique est conçue pour serrer des pièces lisses et non poreuses. Le vide entre la base de la table et la pièce à usiner assure un serrage ferme et ne laisse aucune trace après utilisation.

Pour que la table soit vide, elle doit être raccordée à un compresseur externe (non inclus). Grâce à sa taille compacte, cette table à vide peut être utilisée aussi bien dans l'atelier qu'à l'extérieur. Comme vous pouvez placer la table à la fois verticalement et horizontalement, ce module est idéal pour un large éventail d'applications.

Grâce aux joints en caoutchouc fournis en standard, vous pouvez facilement diviser le tableau en sections plus petites. Livraison standard avec un joint en caoutchouc déjà installé et un tube transparent pour l'alimentation en air avec un raccord rapide de 1/4".

UGS : VIR-SVN250

GALERIJAFBEELDINGEN

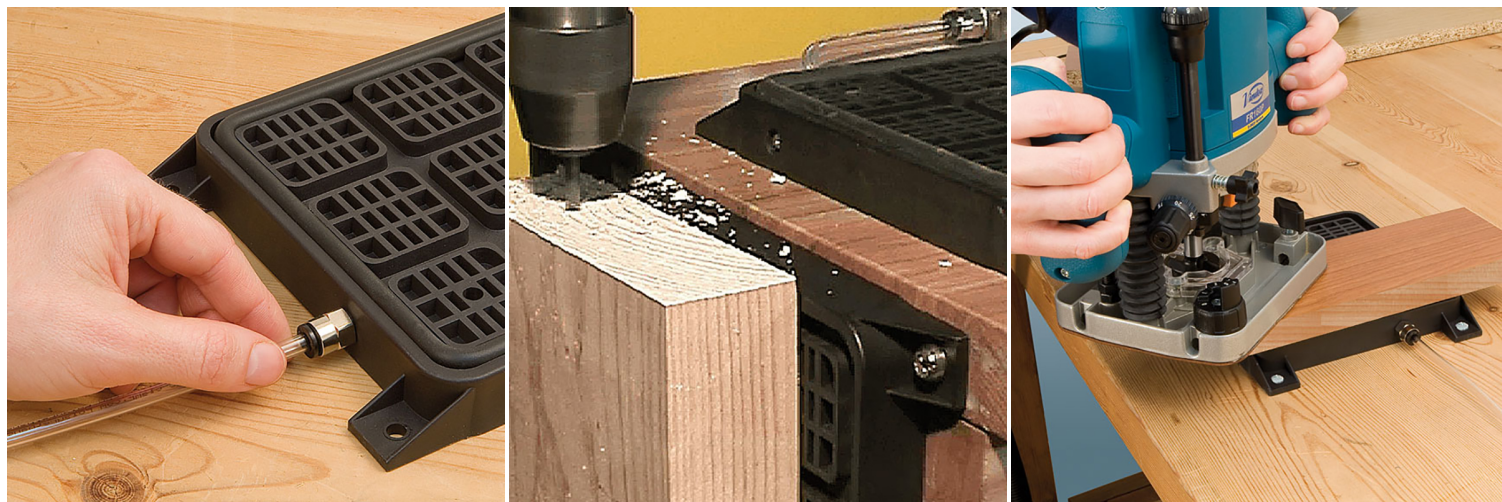

Cette table à vide pneumatique est conçue pour serrer des pièces lisses et non poreuses. Le vide entre la base de la table et la pièce à usiner assure un serrage ferme et ne laisse aucune trace après utilisation. Pour que la table soit vide, elle doit être raccordée à un compresseur externe (non inclus). Grâce à sa taille compacte, cette table à vide peut être utilisée aussi bien dans l'atelier qu'à l'extérieur. La table elle-même doit être fixée à l'aide de vis dans les trous prévus à cet effet. Comme vous pouvez placer la table à la fois verticalement et horizontalement, ce module est idéal pour un large éventail d'applications. Pièces de serrage pour le collage, le fraisage, l'ébavurage, etc...

En utilisant les joints en caoutchouc fournis en standard, vous pouvez facilement diviser le tableau en sections plus petites. C'est très utile pour sécuriser les petites pièces, par exemple. Pour sécuriser les grandes pièces, vous pouvez utiliser plusieurs modules pour éviter qu'elles ne s'affaissent. Le collecteur optionnel (réf. 5046350) vous permet de connecter jusqu'à cinq modules pneumatiques de base en même temps. De cette façon, vous pouvez les faire fonctionner de manière synchrone. Livraison standard avec un joint en caoutchouc déjà installé et un tube transparent pour l'alimentation en air avec un raccord rapide de 1/4".

INFORMATION PRODUIT

- Table à vide pneumatique

- Compresseur externe
- Utiliser jusqu'à 5 tableaux de manière synchrone (si bloc de distribution)
 - A la fois horizontalement et verticalement
 - Évite d'endommager la pièce

DESCRIPTION

Cette table à vide pneumatique est conçue pour serrer des pièces lisses et non poreuses. Le vide entre la base de la table et la pièce à usiner assure un serrage ferme et ne laisse aucune trace après utilisation. Pour que la table soit vide, elle doit être raccordée à un compresseur externe (non inclus). Grâce à sa taille compacte, cette table à vide peut être utilisée aussi bien dans l'atelier qu'à l'extérieur. La table elle-même doit être fixée à l'aide de vis dans les trous prévus à cet effet. Comme vous pouvez placer la table à la fois verticalement et horizontalement, ce module est idéal pour un large éventail d'applications. Pièces de serrage pour le collage, le fraisage, l'ébavurage, etc... En utilisant les joints en caoutchouc fournis en standard, vous pouvez facilement diviser le tableau en sections plus petites. C'est très utile pour sécuriser les petites pièces, par exemple. Pour sécuriser les grandes pièces, vous pouvez utiliser plusieurs modules pour éviter qu'elles ne s'affaissent. Le collecteur optionnel (réf. 5046350) vous permet de connecter jusqu'à cinq modules pneumatiques de base en même temps. De cette façon, vous pouvez les faire fonctionner de manière synchrone. Livraison standard avec un joint en caoutchouc déjà installé et un tube transparent pour l'alimentation en air avec un raccord rapide de 1/4".

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,325 kg
Dimensions	16 × 20 × 2,2 cm
Dimensions de la surface de travail	150x150mm
Force de fixation	800gr/cm ² à 6 bar

Pression de travail 5,5-7 bar

Consommation d'air à 5,5 bars 28l/min