

KANTENLIJMER MET LIJMLAK PEB250TRM





€5 .245,53 (excl. BTW)

Draagbare kantenlijmer PEB250+ gemonteerd in een uitschuifbare tafel voor het stationair verwerken van grotere stukken. Deze kantenlijmer met lijmbak lijmt probleemloos PVC, ABS, melamine of houtkanten op rechte, ronde of gevormde panelen. De machine is geschikt voor het verwerken van een kantenband met dikte tussen 0,4-3mm en 10-62mm hoogte. Het model PEB250+ beschikt over een snelheids- en temperatuurregeling. Tafel voorzien van houder voor rollen en automatische eindknipper. Bovendien beschikt deze tafel over een kantentrimmer voor kantenbanden tot 1mm.

De kantenlijmer PEB250TRM is net zoals alle andere Virutex modellen voorzien van een gepatenteerde Teflon®-gecoate lijmbak. Deze coating biedt enkele erg belangrijke voordelen ten opzichte van vergelijkbare machines. Na gebruik is het erg eenvoudig om de lijmbak opnieuw schoon te maken waardoor deze kantenlijmer veel onderhoudsvriendelijker is.

Artikelnummer: VIR-PEB250TRM

GALERIJAFBEELDINGEN

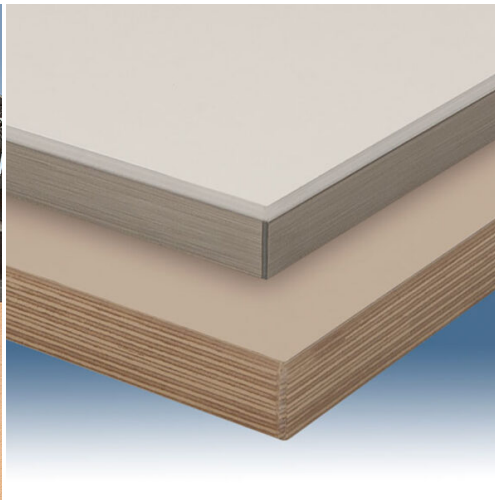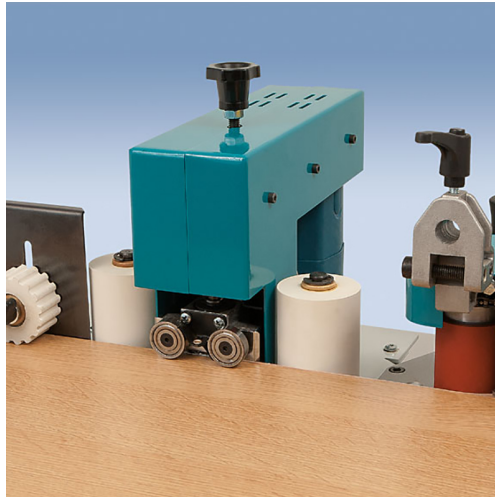

Draagbare kantenlijmer PEB250+ gemonteerd in een uitschuifbare tafel voor het stationair verwerken van grotere stukken. Deze kantenlijmer met lijmbak lijmt probleemloos PVC, ABS, melamine of houtkanten op rechte, ronde of gevormde panelen. De machine is geschikt voor het verwerken van een kantenband met dikte tussen 0,4-3mm en 10-62mm hoogte. De automatische rollers en aanvoer met geleidersysteem zorgen ervoor dat de kantenband altijd correct op uw paneel komt. Met behulp van de millimeterregeling is de hoogte en dikte van de kantenband erg eenvoudig in te stellen. Tenslotte beschikt de machine ook over een regelbare dosering

van de lijm zodat u steeds de juiste hoeveelheid voor uw werkstuk gebruikt.

Bij de draagbare kantenlijmer PEB250+ kan zowel de snelheid van de rollers, als de temperatuur geregeld worden. Hierdoor is de PEB250+ erg geschikt om te werken op gevormde panelen. De snelheidsregeling stelt u in staat om altijd de correcte snelheid in functie van het werk te gebruiken. Deze functie biedt op gevormde panelen een groter werkcomfort. De tafel is voorzien van een houder voor rollen en automatische eindknipper. Bovendien beschikt deze tafel over een kantentrimmer. Met behulp van deze trimmer worden kantenbanden tot 1mm dikte in één vlotte beweging getrimd. Let op: deze kantentrimmer werkt alleen boven- en onderaan de kantenband. Voor het einde te frezen dient u nog steeds een freesmachine te gebruiken. De kantenlijmer kan gemakkelijk uit de tafel genomen worden om mobiel te werken. In dat geval moet u gebruik maken van voorgesneden kantenbanden.

Gepatenteerde lijmbak

De kantenlijmer PEB250TRM is net zoals alle andere Virutex modellen voorzien van een gepatenteerde Teflon®-gecoate lijmbak. Deze coating biedt enkele erg belangrijke voordelen ten opzichte van vergelijkbare machines. Na gebruik is het erg eenvoudig om de lijmbak opnieuw schoon te maken waardoor deze kantenlijmer veel onderhoudsvriendelijker is. Daarbovenop betekent dit ook dat u snel en zonder problemen andere lijmen kan gebruiken. Er zijn geen bijkomende aanpassingen nodig om tussen twee projecten te veranderen van lijmkleur. De lijmrollen kregen een polymerisatiebehandeling om beschadigingen aan uw kantenbanden te voorkomen.

PRODUCTINFORMATIE

- Draagbare kantenlijmer
- Automatische eindknipper
- Kantentrimmer tot 1mm
- PEB250+ met snelheids- en temperatuurregeling & lijmdosering
 - Gepatenteerde Teflon® lijmbak (230cm³)
 - Automatische rollers en geleidesysteem
 - Voor rechte, ronde of gevormde panelen
 - Dikte 0,4mm – 3mm
 - Hoogte 10mm – 62mm
 - Lijmrollen met polymerisatiebehandeling

BESCHRIJVING

Draagbare kantenlijmer PEB250+ gemonteerd in een uitschuifbare tafel voor het stationair verwerken van grotere stukken. Deze kantenlijmer met lijmbak lijmt probleemloos PVC, ABS, melamine of houtkanten op rechte, ronde of gevormde panelen. De machine is geschikt voor het verwerken van een kantenband met dikte tussen 0,4-3mm en 10-62mm hoogte. De automatische rollers en aanvoer met geleidersysteem zorgen ervoor dat de kantenband altijd correct op uw paneel komt. Met behulp van de millimeterregeling is de hoogte en dikte van de kantenband erg eenvoudig in te stellen. Tenslotte beschikt de machine ook over een regelbare dosering van de lijm zodat u steeds de juiste hoeveelheid voor uw werkstuk gebruikt. Bij de draagbare kantenlijmer PEB250+ kan zowel de snelheid van de rollers, als de temperatuur geregeld worden. Hierdoor is de PEB250+ erg geschikt om te werken op gevormde panelen. De snelheidsregeling stelt u in staat om altijd de correcte snelheid in functie van het werk te gebruiken. Deze functie biedt op gevormde panelen een groter werkcomfort. De tafel is voorzien van een houder voor rollen en automatische eindknipper. Bovendien beschikt deze tafel over een kantentrimmer. Met behulp van deze trimmer worden kantenbanden tot 1mm dikte in één vlotte beweging getrimd. Let op: deze kantentrimmer werkt alleen boven- en onderaan de kantenband. Voor het einde te frezen dient u nog steeds een freesmachine te gebruiken. De kantenlijmer kan gemakkelijk uit de tafel genomen worden om mobiel te werken. In dat geval moet u gebruik maken van voorgesneden kantenbanden.

Gepatenteerde lijmbak

De kantenlijmer PEB250TRM is net zoals alle andere Virutex modellen voorzien van een gepatenteerde Teflon®-gecoate lijmbak. Deze coating biedt enkele erg belangrijke voordelen ten opzichte van vergelijkbare machines. Na gebruik is het erg eenvoudig om de lijmbak opnieuw schoon te maken waardoor deze kantenlijmer veel onderhoudsvriendelijker is. Daarbovenop betekent dit ook dat u snel en zonder problemen andere lijmen kan gebruiken. Er zijn geen bijkomende aanpassingen nodig om tussen twee projecten te veranderen van lijmkleur. De lijmrollen kregen een polymerisatiebehandeling om beschadigingen aan uw kantenbanden te voorkomen.

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	60 kg
Vermogen	830W

Inhoud lijmbak	230cm ³
Temperatuur (regelbaar)	120 – 200°C
Werksnelheid (regelbaar)	2-6m/min
Min-Max. hoogte band	10-62mm
Min-Max. dikte band	0.4-3mm
Min-Max. dikte band (trimmen)	0.4-1mm