

KAP- EN VERSTEKZAAG MET BOVENTAFEL M-SAW TT305UTX




€545,45 (excl. BTW)

De TT305UTX biedt alle mogelijkheden van de TT305UTC, maar onderscheidt zich door de geruisloze inductiemotor van 1600 W, die geen onderhoud nodig heeft (wat een groot voordeel is ten opzichte van de motor met koolborstel in de kleinere modellen) en de zeer ruime boventafel met geleider, die het mogelijk maakt om planken ook in de lengte te zagen.

Artikelnummer: 0MS305BTSX

GALERIJAFBEELDINGEN

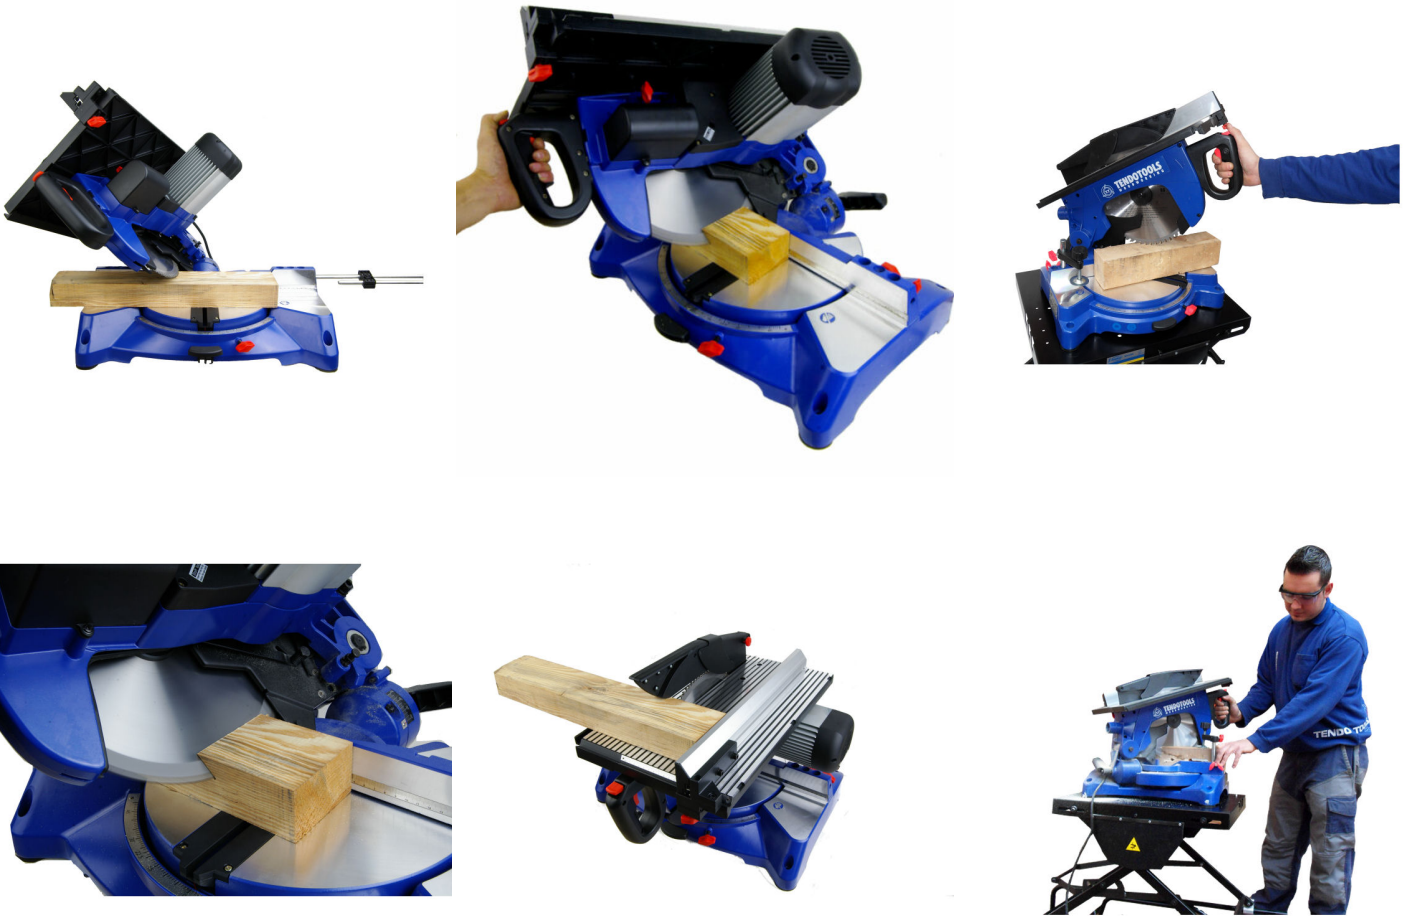

De TT305UTX is het paradepaardje van ons assortiment kap- en verstekzagen. Ze biedt alle mogelijkheden van de TT305UTC, maar onderscheidt zich door de geruisloze inductiemotor van 1600 W, die geen onderhoud nodig heeft (wat een groot voordeel is ten opzichte van de koolborstelmotor in de kleinere modellen) en de zeer ruime boventafel met geleider, die het mogelijk maakt om planken ook in de lengte te zagen. Ze is uitgerust met een elektrische rem en anti-resetfunctie. Door haar compactheid is ze bijzonder handig om mee te nemen bij werken op verplaatsing.

Het gebruik van kogellagers op alle gewrichten zorgt voor een precieze draaibeweging van de tafel, de kop en het kantelsysteem. De compacte zaag heeft een persgegoten aluminium behuizing, een ruime, makkelijk te verstellen boventafel met robuuste geleider en een duidelijke verstekaanduiding. De geruisloze, onderhoudsvrije inductiemotor van 1600 W levert een groot koppel en is achteraan geplaatst, waardoor de

zaag een grote zaaghoogte (tot 50 mm) heeft. Het zaagblad heeft een diameter van 305 mm en 60 tanden.

De TT305UTX is verder uitgerust met een ergonomische verticale D-handgreep, die ervoor zorgt dat de op- en neerbeweging eerder vanuit de pols dan vanuit de schouder uitgevoerd wordt. Een bijkomend voordeel van deze handgreep is dat hij zowel met de linker- als met de rechterhand gebruikt kan worden.

PRODUCTINFORMATIE

- Geruisloze, onderhoudsvrije inductiemotor van 1600 W levert 30 % meer kracht en is 40 % stiller
 - Zaagblad van 305 mm met 60 tanden
- Grote zaaghoogte (tot 50 mm) doordat de motor achteraan geplaatst is
 - Ruime en eenvoudig te verstellen boventafel met robuuste geleider
 - Elektrische rem en anti-resetfunctie
 - Duidelijke verstekaanduiding
 - Persgegoten aluminium behuizing
- Kogellagers op alle gewrichten zorgen voor precieze draaibeweging van de tafel, de kop en het kantelsysteem
- Ergonomische D-handgreep zorgt voor minder belasting van de schouder en kan zowel met de linker- als met de rechterhand gebruikt worden

BESCHRIJVING

De TT305UTX is het paradepaardje van ons assortiment kap- en verstekzagen. Ze biedt alle mogelijkheden van de TT305UTC, maar onderscheidt zich door de geruisloze inductiemotor van 1600 W, die geen onderhoud nodig heeft (wat een groot voordeel is ten opzichte van de koolborstelmotor in de kleinere modellen) en de zeer ruime boventafel met geleider, die het mogelijk maakt om planken ook in de lengte te zagen. Ze is uitgerust met een elektrische rem en anti-resetfunctie. Door haar compactheid is ze bijzonder handig om mee te nemen bij werken op verplaatsing. Het gebruik van kogellagers op alle gewrichten zorgt voor een precieze draaibeweging van de tafel, de kop en het kantelsysteem. De compacte zaag heeft een persgegoten aluminium behuizing, een ruime, makkelijk te verstellen boventafel met robuuste geleider en een duidelijke verstekaanduiding. De geruisloze, onderhoudsvrije inductiemotor van 1600 W levert een groot koppel en is achteraan geplaatst, waardoor de zaag een grote zaaghoogte (tot 50 mm) heeft. Het zaagblad heeft een diameter van 305 mm en 60 tanden. De TT305UTX is verder uitgerust met een ergonomische verticale D-handgreep, die ervoor zorgt dat de op- en neerbeweging eerder vanuit de pols dan vanuit de schouder uitgevoerd wordt. Een bijkomend voordeel van deze handgreep is dat hij zowel met de linker- als met de

rechterhand gebruikt kan worden.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	25 kg
Dimensies	560 × 560 × 500 cm
Max. zaagdikte	50 mm
Vermogen	1600 W
Snede 0° x 0°	170 x 90 mm
Snede 0° x 45°	105 x 90 mm
Snede 45° x 0°	170 x 60 mm
Snede 45° x 45°	55 x 55 mm
Zaagblad diameter	305mm