

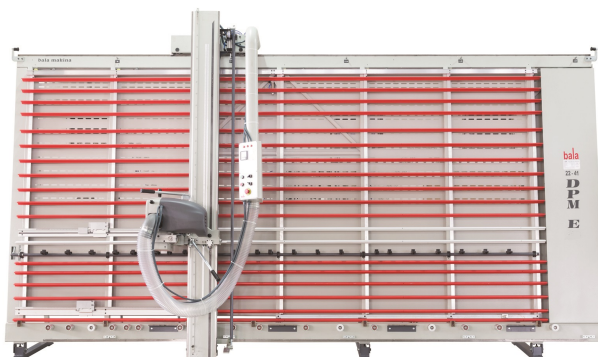


VERTICALE PANEELZAAGMACHINE VERTICUT TT2141DPM-E








€15 .800,00 (excl. BTW)

De Verticut TT2141DPM-E is een verticale paneelzaag voor platen van 4100 x 2100 mm.

Artikelnummer: 0VC2141DPME

GALERIJAFBEELDINGEN

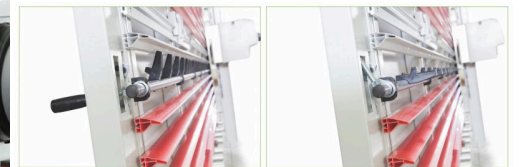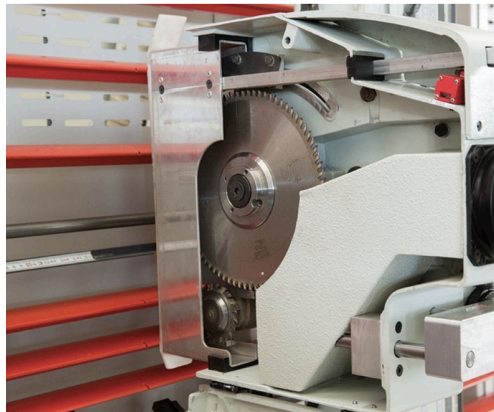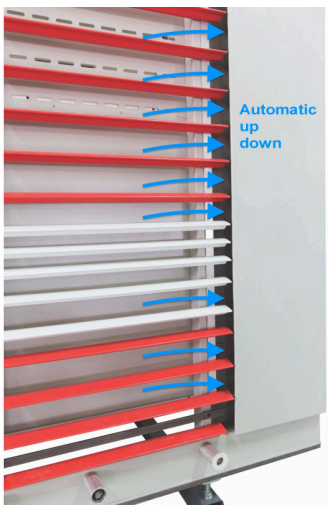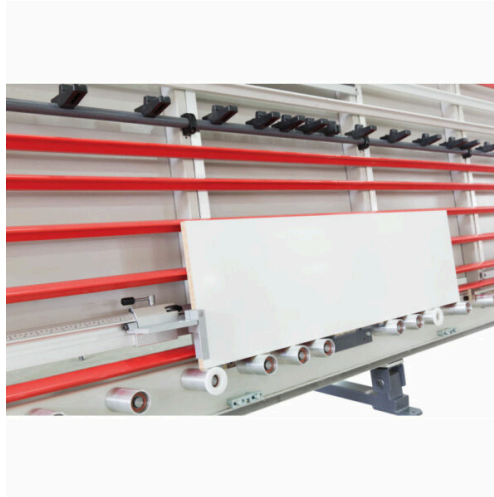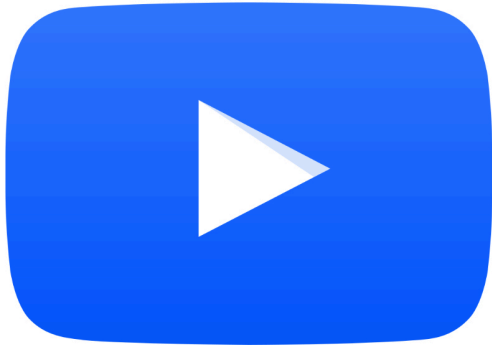

De Verticut TT2141DPM-E is een plaatsbesparende verticale paneelzaag voor platen van 4100 x 2100 mm.

De professionele verzwaarde draagarm kan horizontaal verplaatst worden en de zaag op de draagarm is verticaal verstelbaar.

Ze heeft een volledig gelast kader met precisiegeharde looppunten onderaan en bovenaan. De zware draagarm/mast loopt zeer soepel door de slijtvaste staafgeleiding met dubbele kogellagers. Voor het verwerken van kleine platen is een hoogtehulp voorzien, waardoor u tijd bespaart en uw rug niet onnodig belast. De machine is uitgerust met een hoofdzaag en een voorritsinrichting met inductiemotor, die het breken van laminaat en de toplaag tijdens het zagen voorkomt.

Daarnaast is de machine voorzien van makkelijk instelbare flipstops en een slang voor afzuiging. Ze is optioneel

verkrijgbaar met een inductiemotor van 5,5 kW en een digitale display.

Ze wordt vervoerd in een speciale vrachtwagen met vloer die zo goed als volledig verlaagd kan worden.

Wat onderscheidt de TT2141DPM-E van de TT2141DPM?

Waar de rode horizontale plaatsteunen bij de TT2141DPM manueel versteld moeten worden, gebeurt deze aanpassing hier automatisch: de steunen worden naar boven of beneden verplaatst wanneer u de zaag positioneert, om te voorkomen dat u ze bij het horizontaal zagen zou inzagen. Verder is de steun onderaan waarop de plaat rust, uitgerust met slijtvaste stalen rollers op kogellagers in plaats van kunststof glijzolen. Dit zorgt ervoor dat de panelen nog soepeler glijden.

PRODUCTINFORMATIE

- Inductiemotor 3kW – voeding 3 x 400 V
 - Horizontale en verticale loop
 - Hoogwaardig robuust chassis
- Geïntegreerde afzuigmodule naar stofzuiger voor optimale werking
- Uitgerust met een voorritsinrichting met HM zaagblad en HM voorritser
 - Slijtvaste staafgeleiding met dubbele kogellagers
- Automatische (pneumatische) hoogteregeling voor plaatsteunen bij positionering van de zaag
 - Ondersteuning van paneel door middel van slijtvaste stalen rollers met kogellager
 - Hoogtesteun voor kleine platen
 - Zware draagarm met soepele loop
 - Uitgerust voor simultaan starten
- Voor zaagwerk MDF, beplakte plaat, multilayer, polycarbon, plastic, massief hout en Corian.

BESCHRIJVING

De Verticut TT2141DPM-E is een plaatsbesparende verticale paneelzaag voor platen van 4100 x 2100 mm. De professionele verzwaarde draagarm kan horizontaal verplaatst worden en de zaag op de draagarm is verticaal verstelbaar. Ze heeft een volledig gelast kader met precisiegeharde looppunten onderaan en bovenaan. De zware draagarm/mast loopt zeer soepel door de slijtvaste staafgeleiding met dubbele kogellagers. Voor het verwerken van kleine platen is een hoogtehulp voorzien, waardoor u tijd bespaart en uw rug niet onnodig belast. De machine is uitgerust met een hoofdzaag en een voorritsinrichting met inductiemotor, die het breken van laminaat en de toplaag tijdens het zagen voorkomt. Daarnaast is de machine voorzien van makkelijk instelbare flipstops en een slang voor afzuiging. Ze is optioneel verkrijgbaar met een inductiemotor van 5,5 kW en een digitale display. Ze wordt vervoerd in een speciale vrachtwagen met vloer die zo goed als volledig

verlaagd kan worden. Wat onderscheidt de TT2141DPM-E van de TT2141DPM? Waar de rode horizontale plaatsteunen bij de TT2141DPM manueel versteld moeten worden, gebeurt deze aanpassing hier automatisch: de steunen worden naar boven of beneden verplaatst wanneer u de zaag positioneert, om te voorkomen dat u ze bij het horizontaal zagen zou inzagen. Verder is de steun onderaan waarop de plaat rust, uitgerust met slijtvaste stalen rollers op kogellagers in plaats van kunststof glijzolen. Dit zorgt ervoor dat de panelen nog soepeler glijden.

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	690 kg
Dimensies	2950 × 5500 × 1200 cm
Zaagblad diameter	250mm
Voltage	3 x 400V
Max. zaagdikte	60 mm
Max. zaaghoogte	2100 mm
Max. zaaglengte	4100 mm
Basismotor	3 kW
Snelheid motor	3000 t/min
Snelheid voorritser	5800 t/min
Ondersteuning plaat	Slijtvaste stalen rollers